


# PROTEZIONE "TURBO" "TURBO" PROTECTION

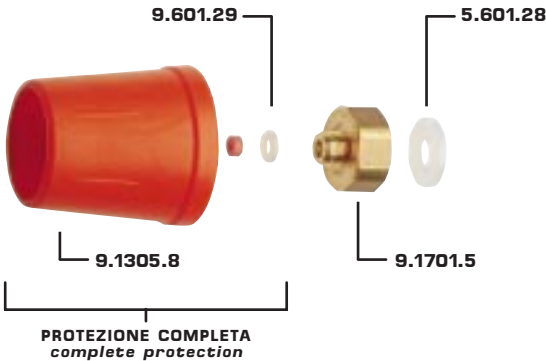


## COME SI ORDINA/HOW TO ORDER

| PROTEZIONE COMPLETA<br>complete protection | Ø   | SOLO PROTEZIONE<br>protection only | SOLO UGELLO<br>spray tip only | Ø   | SOLO GUARNIZIONE<br>gasket only | ORDINE MINIMO<br>minimum order |
|--------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| 9.1312.2                                   | 1.0 | 9.1305.8                           | 9.801.12                      | 1.0 | 9.601.29                        | 50                             |
| 9.1312.3                                   | 1.2 |                                    | 9.801.13                      | 1.2 |                                 |                                |
| 9.1312.1                                   | 1.5 |                                    | 9.801.14                      | 1.5 |                                 |                                |
| 9.1312.4                                   | 1.8 |                                    | 9.801.15                      | 1.8 |                                 |                                |
| 9.1312.5                                   | 2.0 |                                    | 9.801.16                      | 2.0 |                                 |                                |
| 9.1312.6                                   | 2.3 |                                    | 9.801.17                      | 2.3 |                                 |                                |

| FORO<br>mm | PRESTAZIONI                                           | PRESSIONE         |                  |                   |                  |                   |                  |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |                                                       | 15 bar            |                  | 30 bar            |                  | 50 bar            |                  |
|            |                                                       | cono              | spillo           | cono              | spillo           | cono              | spillo           |
| Ø 1,0      | portata l/min<br>angolo di spruzzo<br>gittata max. m. | 1,8<br>30°<br>2,1 | 2,3<br>-<br>5,0  | 2,6<br>35°<br>2,4 | 3,2<br>-<br>5,6  | 3,4<br>40°<br>2,8 | 4,1<br>-<br>6,3  |
| Ø 1,2      | portata l/min<br>angolo di spruzzo<br>gittata max. m. | 2,4<br>35°<br>2,3 | 3,0<br>-<br>5,8  | 3,4<br>40°<br>2,7 | 4,2<br>-<br>6,1  | 4,4<br>45°<br>3,1 | 5,4<br>-<br>6,8  |
| Ø 1,5      | portata l/min<br>angolo di spruzzo<br>gittata max. m. | 3,4<br>40°<br>2,6 | 4,5<br>-<br>6,6  | 4,8<br>45°<br>3,0 | 6,4<br>-<br>7,0  | 6,2<br>50°<br>3,5 | 8,3<br>-<br>7,7  |
| Ø 1,8      | portata l/min<br>angolo di spruzzo<br>gittata max. m. | 3,9<br>50°<br>2,9 | 6,9<br>-<br>7,0  | 5,5<br>55°<br>3,3 | 9,8<br>-<br>7,5  | 7,1<br>60°<br>4,0 | 12,7<br>-<br>8,3 |
| Ø 2,0      | portata l/min<br>angolo di spruzzo<br>gittata max. m. | 4,5<br>55°<br>3,1 | 8,3<br>-<br>7,5  | 6,3<br>60°<br>3,5 | 11,7<br>-<br>8,0 | 8,1<br>65°<br>4,5 | 15,1<br>-<br>8,9 |
| Ø 2,3      | portata l/min<br>angolo di spruzzo<br>gittata max. m. | 5,3<br>60°<br>3,4 | 11,4<br>-<br>8,0 | 7,5<br>65°<br>4,0 | 16,1<br>-<br>8,5 | 9,7<br>75°<br>4,8 | 20,8<br>-<br>9,3 |

| HOLE<br>DIA.<br>mm | PERFORMANCES                                     | PRESSURE            |                   |                     |                   |                     |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                    |                                                  | 200 psi             |                   | 450 psi             |                   | 700 psi             |                   |
|                    |                                                  | cone                | straight          | cone                | straight          | cone                | straight          |
| Ø 1,0              | capacity US/GPM<br>spray angle<br>max. throw ft. | 0,44<br>30°<br>6,3  | 0,56<br>-<br>15,1 | 0,71<br>35°<br>8,1  | 0,87<br>-<br>19,0 | 0,87<br>40°<br>8,9  | 1,05<br>-<br>20,0 |
| Ø 1,2              | capacity US/GPM<br>spray angle<br>max. throw ft. | 0,58<br>35°<br>6,9  | 0,73<br>-<br>17,5 | 0,93<br>40°<br>9,2  | 1,15<br>-<br>20,7 | 1,12<br>45°<br>9,8  | 1,38<br>-<br>21,5 |
| Ø 1,5              | capacity US/GPM<br>spray angle<br>max. throw ft. | 0,83<br>40°<br>7,8  | 1,10<br>-<br>20,0 | 1,31<br>45°<br>10,2 | 1,78<br>-<br>23,8 | 1,59<br>50°<br>11,1 | 2,12<br>-<br>24,4 |
| Ø 1,8              | capacity US/GPM<br>spray angle<br>max. throw ft. | 0,95<br>50°<br>8,7  | 1,68<br>-<br>21,2 | 1,50<br>55°<br>11,2 | 2,68<br>-<br>25,5 | 1,81<br>60°<br>12,6 | 3,24<br>-<br>26,3 |
| Ø 2,0              | capacity US/GPM<br>spray angle<br>max. throw ft. | 1,10<br>55°<br>9,4  | 2,02<br>-<br>22,6 | 1,72<br>60°<br>11,9 | 3,20<br>-<br>27,2 | 2,07<br>65°<br>14,3 | 3,85<br>-<br>28,2 |
| Ø 2,3              | capacity US/GPM<br>spray angle<br>max. throw ft. | 1,29<br>60°<br>10,3 | 2,77<br>-<br>24,1 | 2,05<br>65°<br>13,6 | 4,40<br>-<br>28,9 | 2,47<br>75°<br>15,3 | 5,31<br>-<br>29,5 |

## UGELLO M7X1 - M7X1 SPRAY TIP

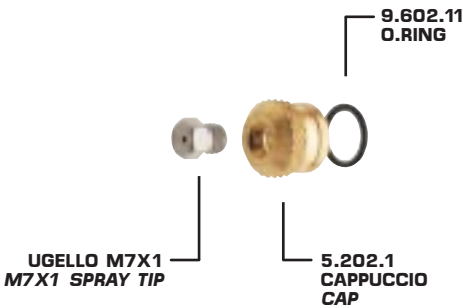

## COME SI ORDINA/HOW TO ORDER

| UGELLO M7X1<br>M7X1 spray tip | Ø   | ORDINE MINIMO<br>minimum order |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|
| 5.1802.7                      | 1.0 | 50                             |
| 5.1802.8                      | 1.2 |                                |
| 5.1802.9                      | 1.5 |                                |
| 5.1802.10                     | 1.8 |                                |
| 5.1802.11                     | 2.0 |                                |
| 5.1802.65                     | 2.5 |                                |