




GTIN: 4013288207609
Onderdeelnr.: 05075680001
Artikelnummer: Click-Torque C 3 Set 1

Afmetingen: 545x132x95 mm
Gewicht: 3436 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82041200

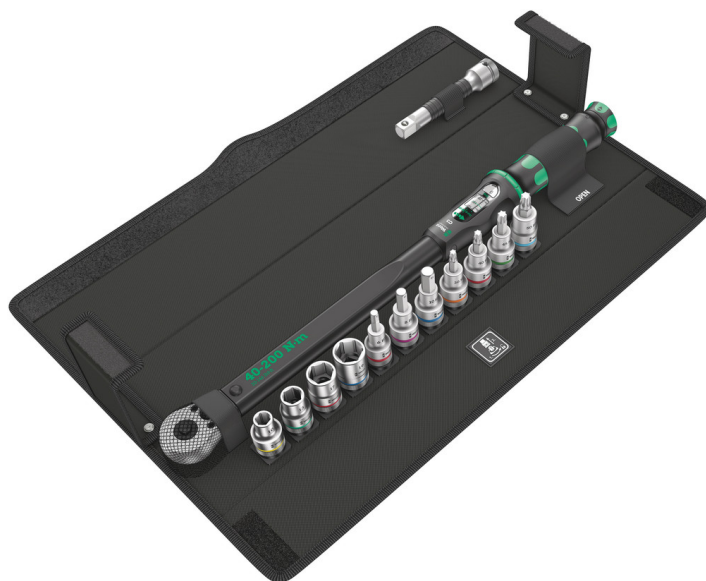

- 13-delige schroefgereedschappenset voor toepassingen waarbij draaimomentcontrole is vereist
- Eenvoudig instelling en borging van de gewenste draaimomentwaarde met hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van iedere stap in de schaalwaarde (Klik 1)
- Veilig doseerbare kracht: bij het bereiken van de ingestelde waarde volgt er een duidelijk hoor- en voelbare klik (Klik 2)
- Robuust en compact stoffen etui
- 1/2"-vierkant. Bereik: 80-400 Nm; Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klick draaimomentsleutelset in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Gewenste waarde eenvoudig in te stellen en te borgen. Het hoor- en voelbaar aangrijpen bij het bereiken van de schaalwaarde vereenvoudigt nog eens extra de veilige instelling van de gewenste draaimomentwaarde. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment wordt bereikt. Voor rechtsom aanhalen en met omschakelratel met 45 tanden. Draaimomentsleutel en daarmee compatibele accessoires worden uitermate ruimtebesparend verpakt in een robuust, stoffen etui dat probleemloos op krasgevoelige oppervlakken kan worden gelegd. Inhoud: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 doppen met 1/2" aandrijving, 7 Hex-Plus binnenzeskant- en TORX® bitdoppen plus verlengstuk.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

 **Click-Torque C 3**
05075622001 1 x 1/2" x 40-200 N m

 **8767 C HF**
05003833001 1 x TX 30 x 60 mm
05003834001 1 x TX 40 x 60 mm
05003835001 1 x TX 45 x 60 mm
05003836001 1 x TX 50 x 60 mm

 **8794 SC**
05003637001 1 x 1/2" x 125 mm

 **8790 HMC**
05003601001 1 x 10 x 37 mm
05003604001 1 x 13 x 37 mm
05003608001 1 x 17 x 37 mm
05003610001 1 x 19 x 37 mm

 **8740 C HF**
05003822001 1 x 6 x 60 mm
05003824001 1 x 8 x 60 mm
05003825001 1 x 10 x 60 mm

Click-Torque reeks draaimomentsleutels




Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design.

Nauwkeurig



Nauwkeurigheid ±3 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudig en veilig



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijschaal.

Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de ingestelde waarde.


Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stopmechanisme



Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment wordt een hoor- en voelbaar mechanisme geactiveerd.

Bit-doppen met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de bit-dop wordt geleverd door een verende kogel op de bit. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Bitdoppen met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven



De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

In robuust stoffen etui



Robuust en compact stoffen etui

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de