


Class 5
1000 – 1250 – 1600 ccm motors with shoe brake
(61 – 76.3 – 97.6 cu.in)

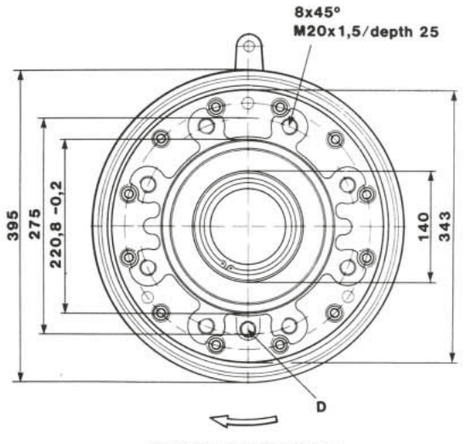

Rotating direction when inlet is at port A


CW motor

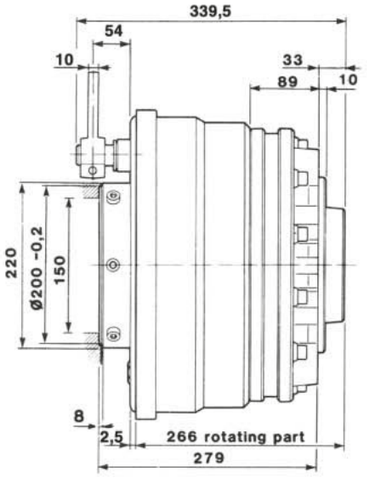

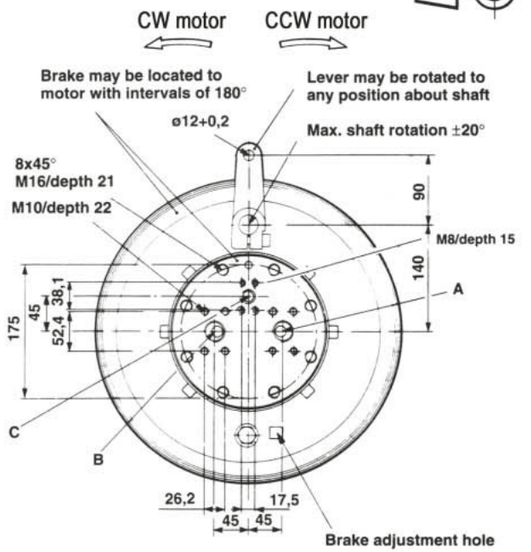

Motor part number	Displacement ccm	cu.in	
405 100 1120	1000	61	Hydraulic freewheeling
405 125 1120	1250	76.3	
405 160 1120	1600	97.6	
405 100 2120	1000	61	Freewheeling with springs
405 125 2120	1250	76.3	
405 160 2120	1600	97.6	

Brake torque diagram

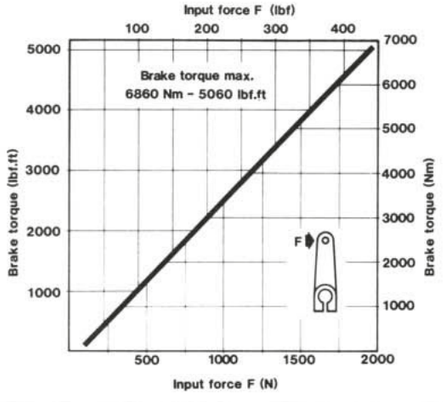

A —pressure conn. 1 in SAE-flange (R 3/4)
B —pressure conn. 1 in SAE-flange (R 3/4)
C —drain conn. 1/2 in SAE-flange (R 3/8)
D —air bleed screw