Terrasoft ®

Bordsteinrampe 45

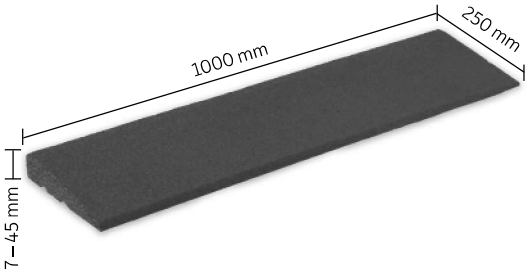

Beim Auffahren auf Bordsteine entstehen häufig Beschädigungen an Reifen oder Felgen. Defekte am Fahrwerk oder der Radaufhängung sind die unschöne Folge. Die Terrasoft Bordsteinrampe erleichtert das Auffahren auf Bordsteine, indem sie einen fließenden Übergang zwischen Straße und Bordstein bildet. Im Gegensatz zu improvisierten Lösungen aus Holz oder Beton hat die Bordsteinrampe aus sortenreinem Gummigranulat zahlreiche Vorteile: sie ist temporär zu entfernen, zum Beispiel bei maschineller Straßenreinigung oder in den Wintermonaten, wenn Räumfahrzeuge die Straßen befahren. Da die Rampen sehr leicht sind, ist dies sehr einfach. Das Material ist sehr robust und hält der dauerhaften Belastung durch das Gewicht der PKW stand.
Hinweis: Die dauerhafte Verwendung im öffentlichen Raum erfolgt auf eigene Verantwortung.

VORTEILE

- reifenschonend
- leicht zu installieren: einfach anlegen – fertig
- frostsicher
- kein Unkraut mehr: durchwuchssicher
- inklusive Drainage: schneller Ablauf von Schmutzwasser

ANWENDUNG

Die Terrasoft Bordsteinrampe kommt überall dort zum Einsatz, wo ein nahtloser, barrierefreier Übergang von einer Ebene zur anderen notwendig ist, z.B. beim Übergang von Straße auf Bordsteine bei Hof- und Garageneinfahrten. Sie ist die perfekte Hilfestellung für Kinderwägen, Rollatoren oder Rollstühle beim Überwinden von Stolperstellen bis zu 5 cm. Auf Baustellen oder Firmengeländen, wo täglich Sackkarren, Hubwagen oder Stapler im Einsatz sind, erleichtert die Terrasoft Bordsteinrampe das Arbeiten.

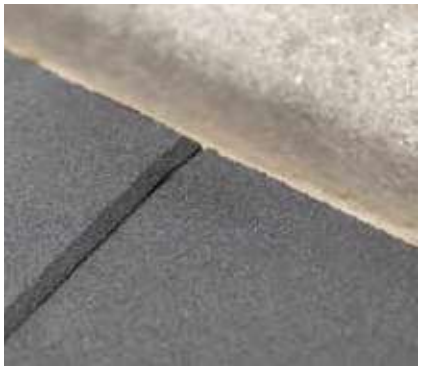

Die Bordsteinrampen werden einfach an den Bordstein angelegt.

EINBAUHINWEISE

Um zusätzliche Stabilität der Elemente untereinander zu gewährleisten, wird eine punktuelle Verklebung mit dem Kartuschenkleber (Art.-Nr. 452500131) empfohlen.

Punktuelle Verklebung:
Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil der Klebekartusche und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen diese in die Hand- oder Druckluftpistole ein.
Die Verklebung erfolgt auf den vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf den beiden Bordsteinrampen. Da je nach Gegebenheiten (Räumfahrzeuge, maschinelle Straßenreinigung, oder ähnliches) die temporäre Entfernung der Bordsteinrampen erforderlich ist, werden die Rampen nur untereinander und NICHT mit dem Boden verklebt.
Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Elemente sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

4 260212 995839

Terrasoft Bordsteinrampe
schwarz

Farben

-13x
schwarz

Spezifikationen

Ersatzteile

4525001x1
Kleber