Aura T5 Eco Saver Long Life

Economische en ecologische fluorescentielamp






De T5 Eco Saver is een fluorescentielamp met een zeer lange levensduur tot 58.000 uur op basis van Aura's gepatenteerde kathode potconstructie en speciale coating. Aangezien T5-lampen hun optimale verlichtingscondities bereiken bij +35°C, is het gebruik van deze lampen bijzonder geschikt voor hogere omgevingstemperaturen, een belangrijk voordeel ten opzichte van LED-verlichting.


- **Zeer lange levensduur: tot 58.000h**
- **Tot 116lm/W bij 35°C omgevingstemperatuur**
- **10% energiebesparing in vergelijking met T5 standaard fluorescentielampen of 10% meer lichtstroom**
- **Tot 66% lagere onderhoudskosten in afhankelijk type EVSA met in de handel verkrijgbare T5-fluorescentielampen**

Toepassingen

- **Magazijnen**
- **Parkeergarages**
- **Retail**
- **Winkelcentra**
- **Supermarkten**
- **Hotels**
- **Treinstations**
- **Kantoren**


TECHNISCHE GEGEVENS

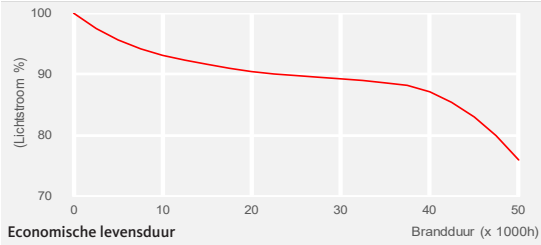

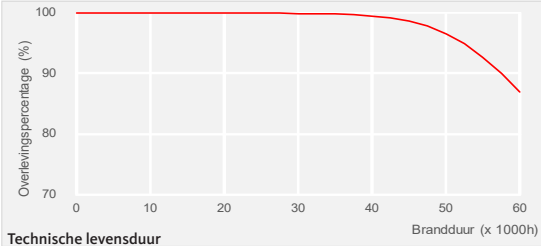

Kleurweergave	≥ 80
Lampvoet	G5
Voorschakelapparaat	EVSA (warmstart)
Economische levensduur (IEC)	48.000h
Technische levensduur (12B10)	58.000h
Continubedrijf	62.000h

AFMETINGEN EN GEWICHT

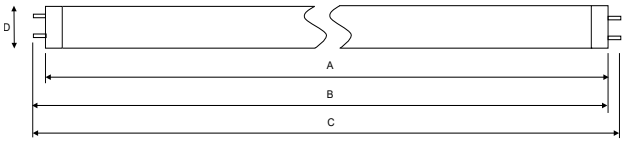

TYPE	A (max.)	B (max.)	C (max.)	D (max.)	GEWICHT
1	549,0mm	556,1mm	563,2mm	17,0mm	53g
2	849,0mm	856,1mm	863,2mm	17,0mm	80g
3	1149,0mm	1156,1mm	1163,2mm	17,0mm	145g
4	1449,0mm	1456,1mm	1463,2mm	17,0mm	190g

TYPE	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	LICHTKLEUR	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM* (lm)		LICHT-EFFICIËNTIE* (lm/W)		ENERGIE-KLASSE	VERBRUIK (kWh/1000h)	VPE
						35°C	25°C	35°C	25°C			
EcoSaver HE												
1	554013	EcoSaver HE 13W-830	13	warm wit	3000	1350	1150	104	88	A+	15	30
1	554014	EcoSaver HE 13W-840	13	wit	4000	1350	1150	104	88	A+	15	30
2	554023	EcoSaver HE 19W-830	19	warm wit	3000	2100	1800	111	95	A+	21	30
2	554024	EcoSaver HE 19W-840	19	wit	4000	2100	1800	111	95	A+	21	30
3	554033	EcoSaver HE 25W-830	25	warm wit	3000	2900	2450	116	98	A+	28	30
3	554034	EcoSaver HE 25W-840	25	wit	4000	2900	2450	116	98	A+	28	30
4	554053	EcoSaver HE 32W-830	32	warm wit	3000	3650	3100	114	97	A+	36	30
4	554054	EcoSaver HE 32W-840	32	wit	4000	3650	3100	114	97	A+	36	30
EcoSaver HO												
1	557013	EcoSaver HO 20W-830	20	warm wit	3000	2000	1650	100	83	A+	22	30
1	557014	EcoSaver HO 20W-840	20	wit	4000	2000	1650	100	83	A+	22	30
2	557023	EcoSaver HO 36W-830	36	warm wit	3000	3500	3250	97	90	A+	40	30
2	557024	EcoSaver HO 36W-840	36	wit	4000	3500	3250	97	90	A+	40	30
3	557033	EcoSaver HO 50W-830	50	warm wit	3000	5000	4450	100	89	A+	55	30
3	557034	EcoSaver HO 50W-840	50	wit	4000	5000	4450	100	89	A+	55	30
4	557043	EcoSaver HO 45W-830	45	warm wit	3000	4900	4310	109	96	A+	50	30
4	557044	EcoSaver HO 45W-840	45	wit	4000	4900	4310	109	96	A+	50	30
4	557053	EcoSaver HO 73W-830	73	warm wit	3000	7000	6150	96	84	A+	81	30
4	557054	EcoSaver HO 73W-840	73	wit	4000	7000	6150	96	84	A+	81	30

*vermelde waarden hebben betrekking op onderzoek met een referentie warm start ECG

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de laatste versie van dit productblad kunt u kijken op onze website.

2018-10-04

Aura Light GmbH, Alter Teichweg 15, 22081 Hamburg, Duitsland
Voor Nederland: T: +31 (0)33 450 40 20, info@auralight.nl, www.auralight.nl
Voor België: T: +31 (0)33 450 40 20, info@auralight.be, www.auralight.be

AURA LIGHT