


Aura LED-Retrofits

Retrofit LED lampen met hoog rendement en goede kleurweergave



LED lampen voor directe vervanging van klassieke gloei- en halogeenlampen. De vorm en afmetingen van de lampen komen overeen met deze lampen, zodat ze probleemloos kunnen worden vervangen.

- Laag energieverbruik
- Gebaseerd op klassieke gloeilampen
- Onmiddellijk 100% licht, geen opstarttijd in vergelijking met compact fluorescentielampen
- Eenvoudige uitwisseling

Toepassingen:


- Private sectoren
- Kantoren
- Foyers
- Kantines
- Openbare ruimten

TECHNISCHE GEGEVENS

	TYPE 1 373801 / 373802 / 373803	TYPE 2 373901	TYPE 3 373950	TYPE 4 373951	TYPE 5 37201	TYPE 6 37101 / 376102
Kleurweergave	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Kleurplaatstolerantie	≤ 6 SDCM	≤ 6 SDCM	≤ 6 SDCM	≤ 6 SDCM	≤ 6 SDCM	≤ 6 SDCM
Uitstalingshoek	220°	280°	210°	210°	36°	36°
Fotobiologische veiligheid	RG 0	RG 0	RG 0	RG 0	RG 0	RG 0
Lampvoet	E27	E14	E14	E27	GU10	GU5,3
Vermogensfactor	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	-
Dimbaar	niet	niet	niet	niet	niet	niet
Voeding	220V-240V AC 50-60Hz	220V-240V AC 50-60Hz	220V-240V AC 50-60Hz	220V-240V AC 50-60Hz	220V-240V AC 50-60Hz	12V DC
Beschermklasse	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Omgevingstemperatuur	-20...+40°C	-20...+40°C	-20...+40°C	-20...+40°C	-20...+40°C	-20...+40°C
Schakelcyclus	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Levensduur	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000



AFMETINGEN EN GEWICHT

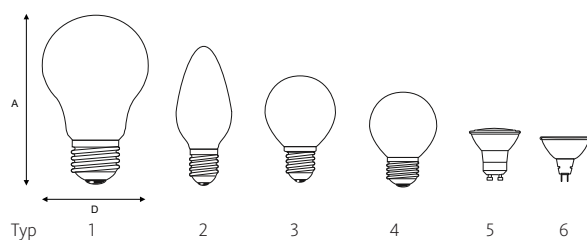

	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5	TYPE 6
A (max.)	110,0mm	102,0mm	78,0mm	74,0mm	54,0mm	45,0mm
D (max.)	60,0mm	35,0mm	45,0mm	45,0mm	50,0mm	50,0mm
GEWICHT	58g	28g	23g	23g	48g	43g

TYPE	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	SYSTEEM-VERMOGEN (W) Gloeilampen/LED	LICHTKLEUR	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM (lm)	LICHT-EFFICIËNTIE (lm/W)	ENERGIE-KLASSE	VERBRUIK (kWh/1000h)	VPE
Standaardlamp										
1	373801	A60 5,5W E27 827	40/5,5	extra warm	2700	470	85	A+	6	10
1	373802	A60 9,0W E27 827	60/9,0	extra warm	2700	806	90	A+	9	10
1	373803	A60 10,5W E27 827	75/10,5	extra warm	2700	1060	101	A+	11	10
Kaarslamp										
2	373901	B35 3,4W E14 827	25/3,4	extra warm	2700	250	74	A+	4	10
Bollamp										
3	373950	D45 3,4W E14 827	25/3,4	extra warm	2700	250	74	A+	4	10
4	373951	D45 3,4W E27 827	25/3,4	extra warm	2700	250	74	A+	4	10
Hoogvolt reflectorlamp Ø 50mm										
5	375201	R50 5,0W GU10 827	35/5,0	extra warm	2700	400	80	A+	5	10
Laagvolt reflectorlamp Ø 50mm										
6	376101	R50 3,0W GU5,3 827	20/3,0	extra warm	2700	280	93	A+	4	10
6	376102	R50 6,0W GU5,3 827	35/6,0	extra warm	2700	500	83	A+	7	10