

CorePro LEDspot MV - GU10

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Technisch type	2.7-25W
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	225 lm
Lichtsterkte (nom.)	490 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	225 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Lampstroom (nom.)	29 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	PAR16 [PAR 2 inch]


CorePro LEDspot MV - GU10

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	391853

Productgegevens	
Volledige productcode	871869672829100
Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

EAN/UPC - Product	8718696728291
Bestelcode	72829100
Lokale code	CSGU25W83036D-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001217602
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Maatschets




Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens

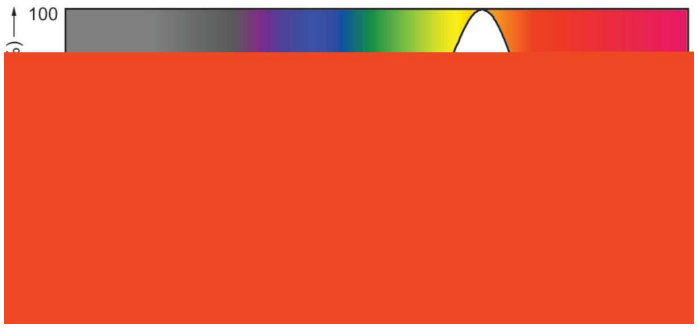


Spectral Power Distribution Colour



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens




CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

Levensduur

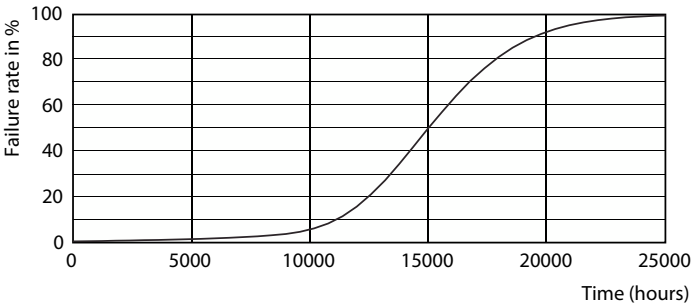

Life Expectancy Diagram

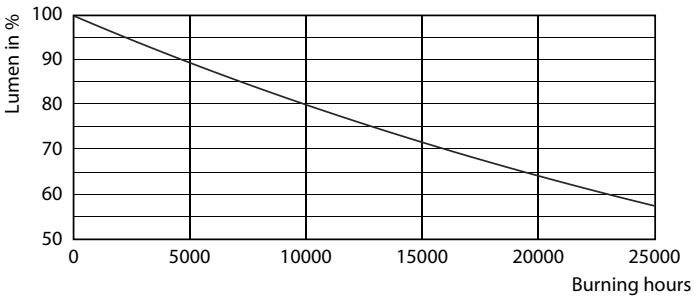

Lumen Maintenance Diagram

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.