Premium Hefmagneet




Eigenschappen

» Geschikt voor het hijsen en hanteren van staalplaten, -blokken of -buizen.
» Met permanente NdFeB magneet.
» Magnetisch veld wordt geproduceerd door het draaien van de hendel.

Premium eigenschappen:
» Stalen blok beschermt de hendel tegen schokken.
» Meer stabiliteit door het vaste ophangoog.
» Veilige hantering door ontgrendeling op het huis (in plaats van aan de hendel).

» Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

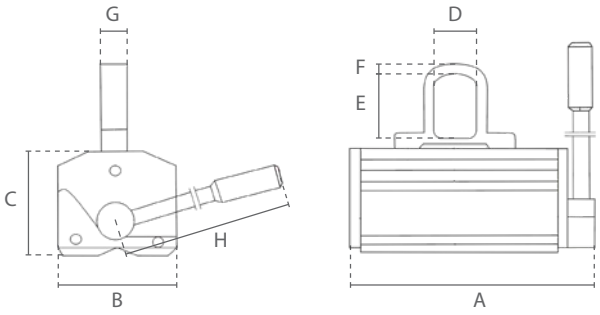

Specificaties					
Artikelnummer	Capaciteit		Min. plaatdikte	Veiligheidsfactor	Netto gewicht
	Vlak materiaal	Rond materiaal			
	ton	ton	mm		kg
DC.0.QML.0100	0,100	0,050	20		4
DC.0.QML.0300	0,300	0,150	25		11
DC.0.QML.0600	0,600	0,300	30	3,5	21
DC.0.QML.1000	1,000	0,500	40		42
DC.0.QML.2000	2,000	1,000	60		105

Afmetingen (mm)								
Capaciteit	A	B	C	D	E	F	G	H
0,100	137	62	66	21	32	8	15	120
0,300	199	90	95	38	50	11	22	175
0,600	263	115	107	42	58	13	25	225
1,000	303	150	147	50	64	18	29	266
2,000	417	190	195	56	76	21	37	415

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E1411250927

QML vs DML

Meer stabiliteit door vast ophangoog



DC.0.QML

Stalen blok beschermt de hendel tegen schokken

Beweegbaar ophangoog



SG.0.DML

Hendel onbeschermd



Veilige hantering door ontgrendeling op het huis



Ontgrendeling aan de hendel

Subject to changes without notice. Illustrations for reference only. Always obey the operating instructions.
2025 © DELTA® Hoisting Equipment E0411251025