

Plafondaanwezigheidsmelders DALI - 1 kanaal Broadcast PD9-M-DALI/DSI-GH



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92938

Productinformatie

- Mini-aanwezigheidsmelder voor een daglichtafhankelijke lichtregeling speciaal voor **grote hoogten**
- DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA's als groep aan te sturen
- Omschakelen tussen DALI en DSI is mogelijk met de afstandsbediening
- Oriëntatieverlichting functie
- Mastertoesteluitvoering
- Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is mogelijk
- Bij een montagehoogte van 5 meter is de lichtregeling nog steeds functioneel !
- Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening
- Handmatig schakelen **en dimmen** is mogelijk via een externe drukknop
- Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)
- Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen
- Inclusief Ø 45 mm afdekking en afdeklamellen
- Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux
- **Toepassingsvoorbeelden:**
bewaking van opslagplaatsen, magazijnen met hoge montagehoogte

Technische gegevens

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 41 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm

Verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	verticaal 360°
Reikwijdte:	max. Ø 3,5 m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	10 m² / 6 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 10 m / 6 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Kabellengte:	45 cm
Kanaal 1 (lichtsturing)	
DALI-uitgang:	max. 50 DALI / DSI EVSA's
Nalooptijd:	1 min - 30 min
Oriëntatieverlichting:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Ingestelde helderheidswaarde:	10 - 2000 Lux
	Gemengd licht meting


Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD9-M-DALI/DSI-GH-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92938	4007529929382

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-PD-DALI	-	92094	4007529920945
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet glanzend	92235	4007529922352
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver glanzend	92237	4007529922376
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit glanzend	92238	4007529922383
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit mat	92327	4007529923274
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver mat	92346	4007529923465
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92993	4007529929931

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-Adapter voor Smartphones	zwart	92726	4007529927265
IR-PD-DALI-LD	-	92652	4007529926527
IR-PD-DALI-E	-	92122	4007529921225

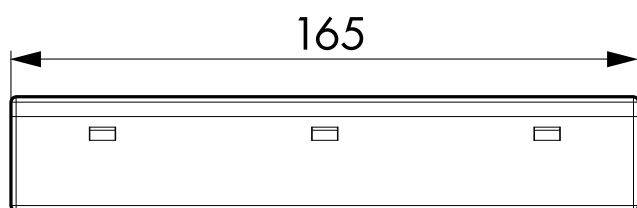


165 x 24 x 24 mm

Afmetingen 92938

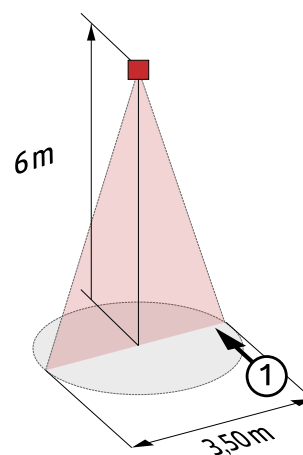

Detectie bereik

1: Dwars langs de melder lopen

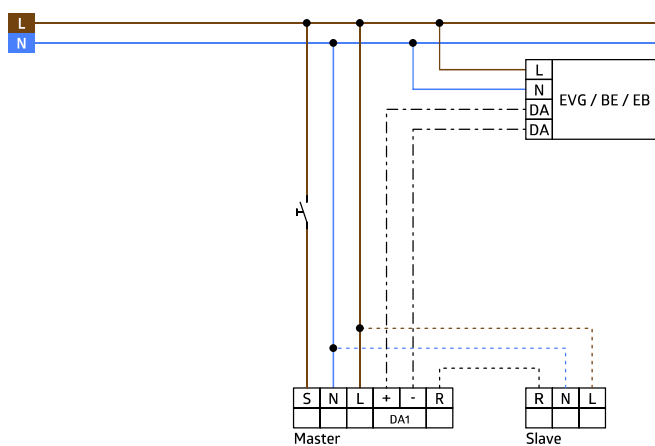

Schakelschema