

KNX - KNX Gen6 Basic aanwezigheidsmelders

PD11-KNX-FLAT-BA



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 93803

Productinformatie

- Zeer vlakke KNX-aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde KNX-BUS-koppeling
- Volautomatisch
- 1x licht (voor schakelen), 1x HVAC (daglicht onafhankelijk)
- Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor
- Diverse vergrendelingsfuncties
- Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden
- Gedrag bij terugkeer van de bus spanning vrij definieerbaar
- Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen
- De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds
- Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen
- Inbouwmontage met toebehoren 92833, opbouwmontage met toebehoren 92833 en 92121
- **Toepassingsvoorbeelden:**
parkeerplaatsen, parkeergarages, entree ruimtes, gangen, trappenhuis, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	Ø 52 x 48 mm
Nominale stroom:	12 mA


Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
KNX TP 256:	Ja
Inschakeldrempel:	5 - 2000 Lux

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD11-KNX-FLAT-BA-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	93803	4007529938032

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Afdekring PD11 Ø 100 mm	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92692	4007529926923
Afdekring PD11 Ø 52 mm	zwart glanzend, overeenkomstig RAL9011	92537	4007529925377
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833	4007529928330
Vierkant designraam PD11-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92994	4007529929948
Opbouwsokkel PD11	wit	92121	4007529921218

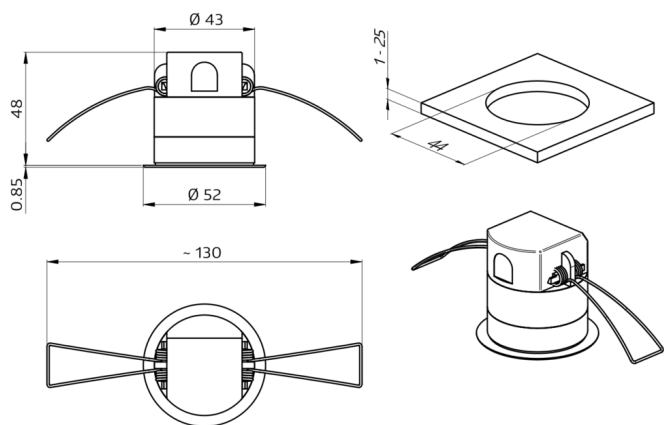


Afmetingen 93803

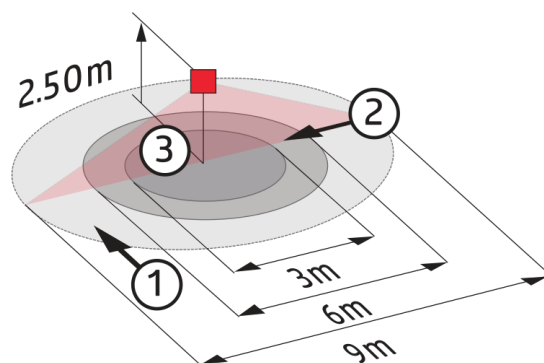

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

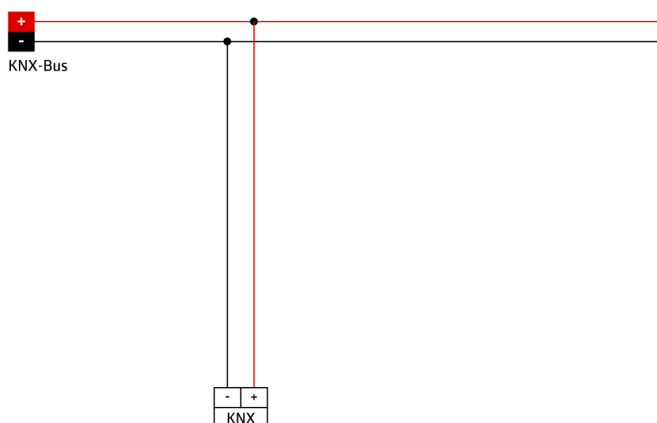

Schakelschema