

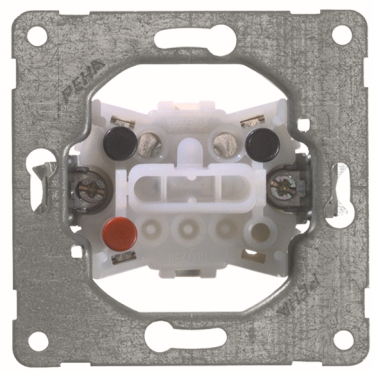


Aantal wippen	1
Schakelstroom voor fluorescentielampen	6Schakelstroom voor fluorescentielampen
Nom. spanning	250Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Overig
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20



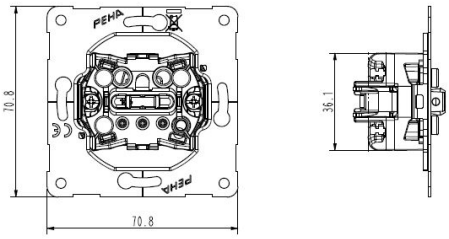

Wipschakelaar met insteekcontacten voor alle inbouw-programma’s 10 AX/250 V~
2polig [1]
[1] Volgens de regels verlichting d.m.v. LED-/glim/gloeilampelement pag. 21 (D GL 505).

Material No.	Article No.	EAN-code
00190211	D 512	4010105190212

PEHA Elektro GmbH & Co.KG
a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA