

INSTRUCTION

39-2016





Basic

231016.002.1

IP 40 IK02
 230 V / 50 Hz

 3 x 2,5 mm²
 2,50 mm²

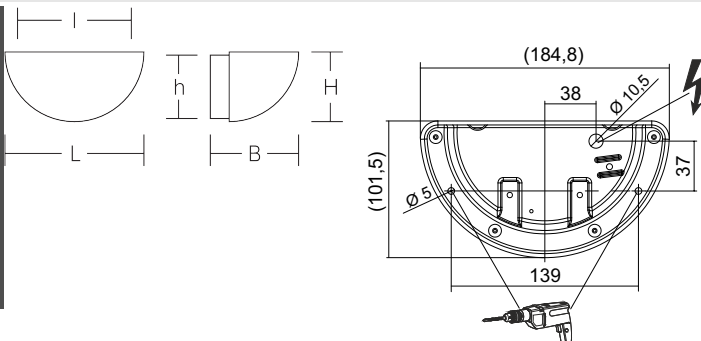

231016.002.1	L 220, B 140, H 115	LED	9 W	1,12 kg
	EEK _{LED}	EEK	CRI	CCT
360 lm	A	A	80	3000K



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.








EN 12464



EN 12464



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
 Rheinstraße 16
 D-96052 Bamberg
 Deutschland
 Telefon +49 951/79 09-0
 Telefax +49 951/79 09-198
 www.rzb.de
 info@rzb-leuchten.de

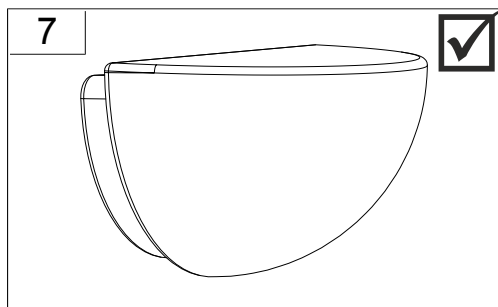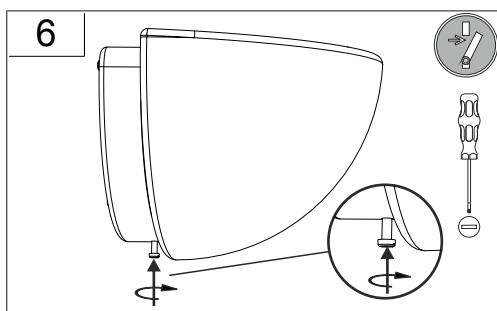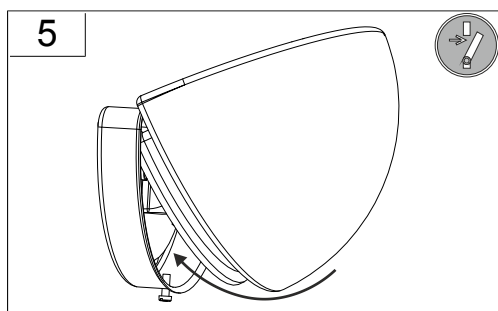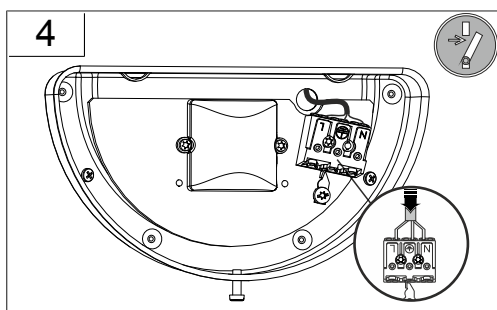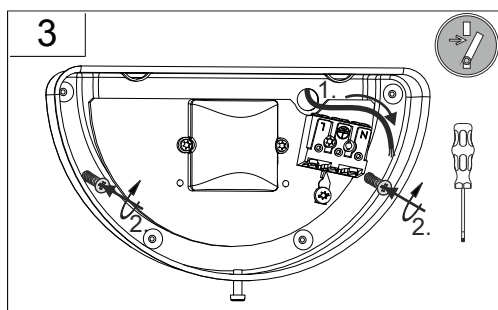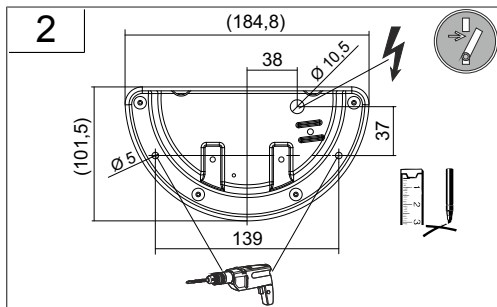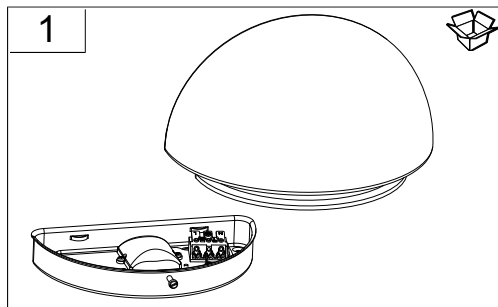



05-23643.002 Ersatzglas L 220 x B 114, H 131 880 g

Instruction:

