


Productdatablad

Bewegingsmelder 240°, opbouw

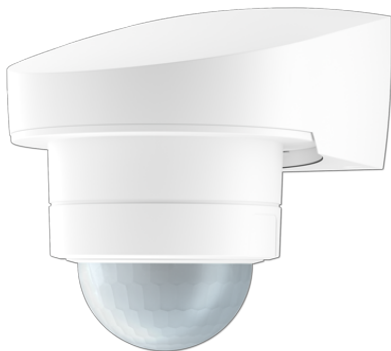

Artikelnr.

BM 240 S1A WW

Bewegingsmelder 240°, opbouw

Bedoeld gebruik

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Wandmontage; adapter voor hoeken en adapter voor kabellegging op de muur meegeleverd
- Opbouwmontage zowel binnen als buiten

Producteigenschappen

- Passief infrarood sensor
- Beschermd tegen spatwater en stof
- Onderdoorkruipbescherming
- Lichtsterktedrempel instelbaar
- Nalooptijd instelbaar
- Parallel schakelen van meerdere bewegingsmelders mogelijk
- Afschermkap voor het beperken van de registratiezone

Technische gegevens

Aanbevolen montagehoogte:	2 m
Montagehoogte:	1,8 ... 4 m
Detectiehoek horizontaal:	240°
Detectiehoek verticaal:	180°
Instelbaarheid	
Draaien:	160° horizontaal
Detectiebereik frontaal:	approx. 5 m
Detectiebereik overdwars:	approx. 12 m
Schakelzones:	276
Lichtsterkte-instelling:	ca. 2 ... 2.000 lx
Nalooptijd:	ca. 10 s ... 15 min
Nominale spanning:	AC 220 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Beschermingsgraad:	IP54
Isolatieklasse:	II
Schakelvermogen	
Gloeilampen:	1000 W
LV-halogenenlampen met inductieve trafo's:	1000 VA
elektronische trafo's:	1000 W
Fluorescentielampen niet gecompenseerd:	500 W
parallelgecompenseerd:	500 W
HV-ledlampen:	max. 350 W
Capacitieve last:	132 µF
Afmetingen (B x H x D):	84 x 89 x 90 mm
Omgevingstemperatuur:	-20 ... +50 °C



De beschermingsgraad IP54 is gegarandeerd.