
Productdatablad

Relaiseenheid, 1-kanaals

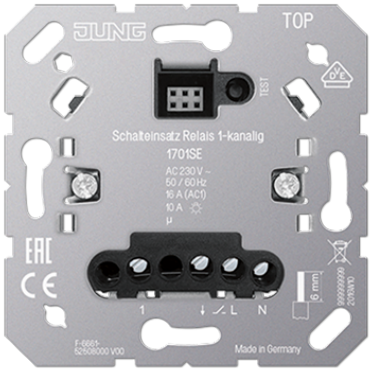

Artikelnr.
1701 SE

Relaiseenheid, 1-kanaals

met neventoestelingang
voor afdekkingen JUNG HOME art.nr.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 ..
voor afdekkingen eNet art.nr.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..
voor afdekkingen LB Management art. nr.: .. 1700 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1790 D ..
voor afdekkingen KNX RF art.nr.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Bedoeld gebruik

- Schakelen van verlichting en motoren
- Gebruik met geschikt afdekking
- Aansturen van elektrische vloerverwarmingen en elektrothermische ventielaandrijvingen in combinatie met een kamerthermostaat
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Aansluiting van neventoestellen mogelijk
- Nalooptijden instelbaar
- Testbedrijf voor functionele controle
- Adaptieve nulpuntschakeling

Afdekkingen:
LB Management taster 1-voudig: .. 1700 .., .. 1701 ..
LB Management timer display: .. 1750 D ..
LB Management bewegingsmelder 1,1 m: .. 17180 ..
LB Management bewegingsmelder 2,2 m: .. 17280 ..

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Stand-by-vermogen afhankelijk van de afdekking:	approx. 0,1 ... 0,5 W
Schakelstroom bij 35 °C	
Schakelstroom motoren:	6 A
Belasting bij 35 °C	
Gloeilampen:	2300 W
HV-halogeenlampen:	2300 W
Elektronische trafo's:	1500 W
Inductieve trafo's:	1000 VA
HV-ledlampen:	typisch 400 W
Fluorescentielampen niet gecompenseerd:	1200 VA
Capacitieve last:	920 VA (115 µF)
Aansluiting:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm²2 x 0,5 ... 1,5 mm²

Inbouwdiepte:	24 mm
Omgevingstemperatuur:	–25 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	–20 ... +70 °C
Aantal ventielaandrijvingen:	1 ... 10
Aantal toegestane neventoestellen	
Neventoestel 2-draads: 1720 NE	onbegrensd
Neventoestel 3-draads 1723 NE:	10
Impulsdrukker:	onbegrensd
Nalooptijd:	zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de