
Productdatablad

Toerenregelaar

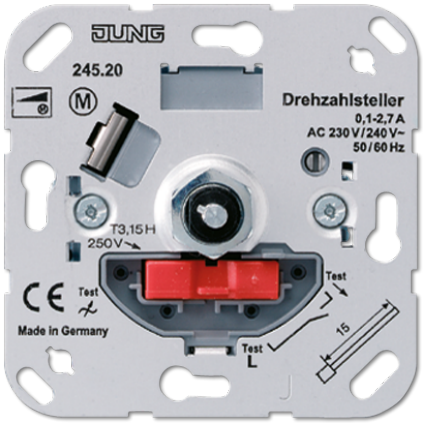

Artikelnr.
245.20

Toerenregelaar (draai-uitschakelaar)

met lamellenverstelling

Bedoeld gebruik

- Toerentalinsteller voor de toerentalregeling van éénfasemotoren zoals bijv. inductie-, spleetpool- of universele motoren
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Kortsluitingsbeveiliging door zekering
- Elektronische thermische beveiliging
- Schakeluitgang bijv. voor ohmse lasten of voor aansturen van ventilatieopeningen. De maximale belastbaarheid van de schakeluitgang is afhankelijk van de motorstroom. Bij reduceren van de motorstroom kunnen lamellen of ohmse lasten met hoger stroomverbruikt worden geschakeld.
- Meetpunten maken een controle mogelijk van de actieve spanningen ook zonder demontage van de toerentalinsteller.

Afdekkingen:
AS / A range: art.nr. A 1540.20 ..
CD range: art.nr. CD 1540.20 ..
LS range: art.nr. LS 1940.20 .., .. 1940.20 ..

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Belasting:	inbouw 0,1 ... 2,7 A opbouw 0,1 ... 2,5 A
Zekering, type:	T 3,15 A H 250 V
Aansluiting:	insteekklemmen
max. klembereik:	massief 2 x 1 tot 2,5 mm²
Keurmerk:	VDE

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de