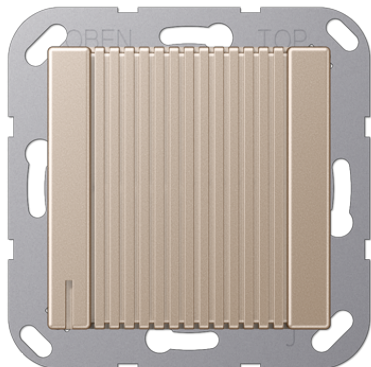


Productdatablad

Signaalgever

**Artikelnr.**

A 567 S CH

Signaalgever AC 8 – 12 V ~ / DC 12 – 17 V

(met draagring, schroefbevestiging)

Technische gegevens

Volume: ca. 82 dB(A) (toonhoogte 1, ca. 800 Hz) bij 1 m afstand en AC 12 V ~ (Piezo)
ca. 96 dB(A) (toonhoogte 2, ca. 3000 Hz) bij 1 m afstand en AC 12 V ~ (Piezo)

Aansluitingen: ~ 1 toonhoogte 1 (ca. 800 Hz) ~ 2 toonhoogte 2 (ca. 3.000 Hz)

Stroomverbruik: ca. 24 mA bij AC 12 V ~ ca. 12 mA bij DC 12 V

Thermoplast (slagvast) gelakt

Kleur:
champagne

Materiaal:
thermoplast gelakt