

Technisch specificatieblad

Lampaansluitklem met 3 aansluitingen

Artikelnr. 2054755



Verlichtingsaansluitklem voor gereedschaploos aansluiten van losse kabels en leidingen. Getest volgens NEN-EN-IEC 60998
Schroefloze klem voor het verbinden van enkeldraads- met meerdraadsgeleiders.
Nominale dwarsdoorsnede:

Nominale spanning 450 V.
Nominale stroom 24 A.
Stripten lengte: 8-9 mm
Testopening: fasetester en testpen (max. Ø 2 mm)
Max. Toelaatbare omgevingstemperatuur volgens NEN-EN-IEC 60998:



PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2054755
Type	61 2/1 25 WS
Omschrijving 1	Leuchtenaansluitklem
Omschrijving 2	met 3 contactbollen
Dimensie	0,5-2,5mm ²
Kleur	wit
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100,00 Stuk
Gewicht	0,23 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Lampaansluitklem met 3 aansluitingen

Artikelnr. 2054755



Technische gegevens

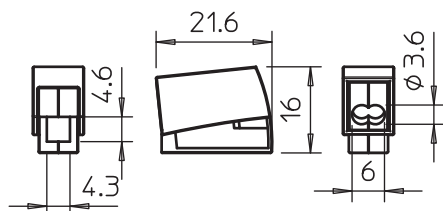

Lengte	20,50 mm
Breedte	8,00 mm
Zijhoogte	16,00 mm
Aantal klemmen	3,00
Uitvoering	2-ader klem
Nominale stroomsterkte IL	24,00 A
moelijk ontvlambaar	Vlamvertragend volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 850°C
Kunststof	Thermoplast
Max. kabeldiameter	2,50 mm ²
Min. kabeldoorsnede (installatiezijde)	0,50 mm ²
Min. kabeldoorsnede (armatuurzijde)	0,50 mm ²
Nominale doorsnede	0,50 - 2,50 mm ²
Nominale spanning	450,00 V
Nominale stroom	24,00 A
Aantal polen	1,00
Temperatuurbereik	-5,00 - 110,00 °C
Omgevingstemperatuur	T 110 °C