

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AWG 15 A2

Artikelnummer: 6420640



Lichte wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



A2	Roestvast staal
2B	Blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6420640
Type	AWG 15 61 A2
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B610mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	80 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.



Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AWG 15 A2

Artikelnummer: 6420640



Afmetingen

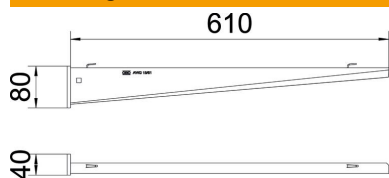


Lengte	40 mm
Breedte	610 mm
Hoogte	80 mm
Maat A	40 mm
Maat B	610 mm
Afm. H	80 mm
Maat L	610 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,5 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	600 mm
voorbreedte min.	600
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	ja
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

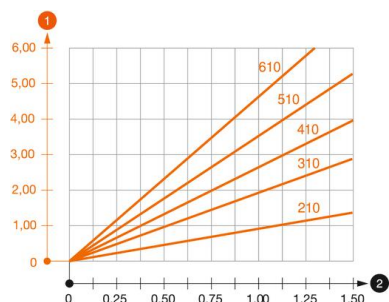

Belastingsdiagram console type AW G 15

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW G 15

Wandbevestiging

Plug type	Maximale belasting [kN]							
	Consolebreedte [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!