AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A (630 129)


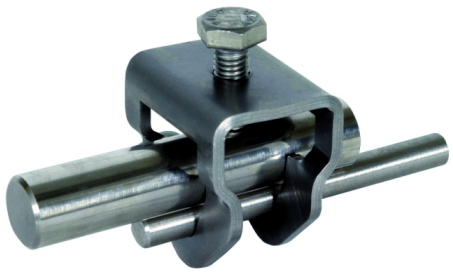


Figure without obligation

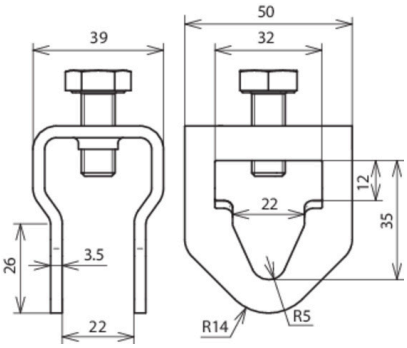

Arrangement:

Type Part No.	AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A 630 129
Material	StSt (V4A)
Clamping range Rd / Fl	10 / -30 x 4 mm
Clamping range of cable	70 mm^2
Type for earth rods	Ø20 mm
Screw	M10 x 25 mm
Material of screw	StSt (V4A)
Material No.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Standard	EN 62561-1
Weight	150 g
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000
GTIN	4013364107434
PU	25 pc(s)

*) For exact assignment see test certificate.

We reserve the right to introduce changes in performance, configuration and technology, dimensions, weights and materials in the course of technical progress. The figures are shown without obligation.