
prismaklem

# KPK NH 1

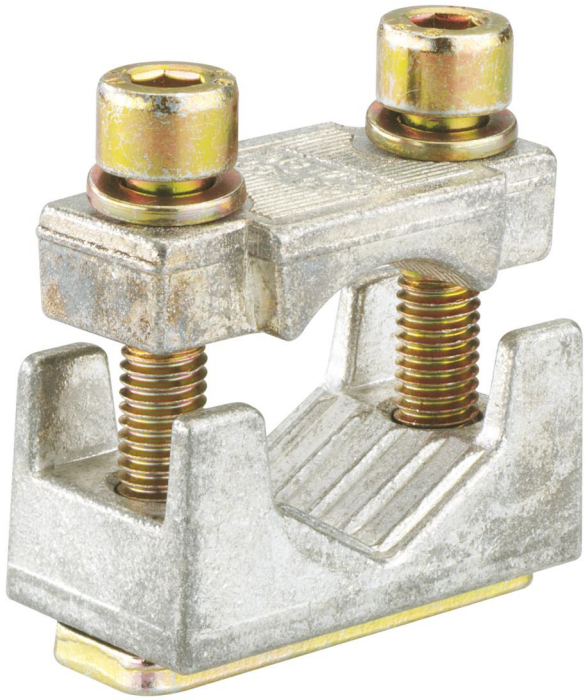

## KPK NH 1

**prismaklem**

Artikelnummer: 07673101
Afmetingen: 27 x 20,2 x 21 mm

Prismaklem voor de aansluiting van AL/CU-aders in NH-schakelapparatuur in GTi-behuizingen (GTS, GTT, GSS, GST)

**voor AL/CU-ader1x (10-150), aluminium ader zie technische bijlage, set = 3 stuks**

Gemaakt op 17.04.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Nominaal aansluit vermogen: | 150 mm² |
| Nominale stroom: | 250 Ampère |
| Aantal polen: | 1 |
| contactloos: | nee |
| Aansluiting 1: Type aansluiting: | Schroeven |
| Aansluiting 1: Isolatielengte: | 22 mm |
| Aansluiting 1: Klempunt per pool: | 1 |
| Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders: | 1 |
| Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders: | 0 |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 25 mm² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max): | 150 mm² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 25 mm² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 150 mm² |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 27 mm |
| Lengte: | 20.2 mm |
| Hoogte: | 21 mm |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| Industrie kwaliteit: | nee |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Aansluiting 1: Aanhaalmoment: | 4.5 Nm |