

6515920180 HANSAVIVA - Regendouche kraan


EAN: 4057304020544
static.hansa.com/6515920180



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Geborsteld staal
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koud-aanduiding, Easy-Grip hendel, Eco optie voor debiet
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Draaibaar kogelscharnier, Handdouche, Vast te zetten in de middenstand, MagShelf. Afneembare plaat met magnetische bevestiging, Verstelbare bevestiging glijstang, Draaibare hoofddouche, Doucheslang (1750 mm), Glijstang, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang, Variabele montage punten
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Massage – sterke waterstroom dankzij draaibare sproeiers, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeel voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
- 3-stralig

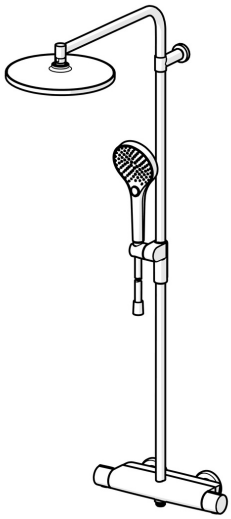

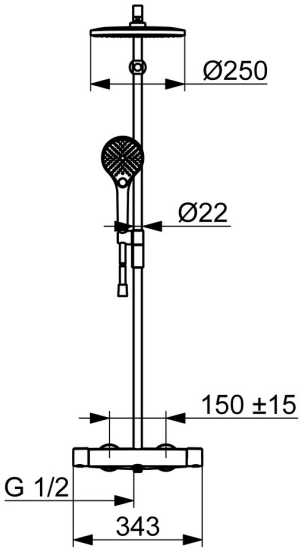

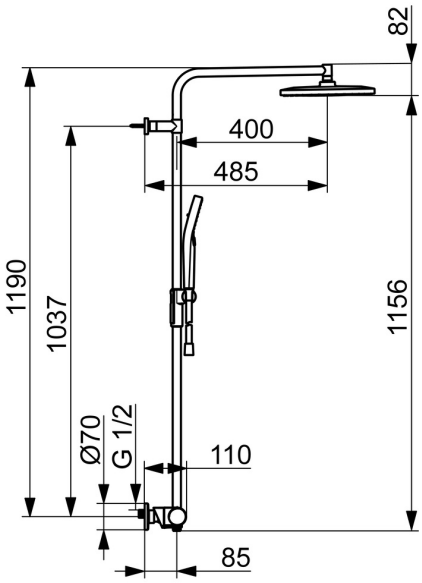

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 24.02.2024

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	**7.2 l/min**
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	**12.0 l/min**
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	**2.5 bar**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	**max +80°C**
Werkdruk	**1-10 bar**
Aansluitmaat	**G3/4**
Inbouwbreedte	**CC150± 15 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**EB**
Materiaal	**Brass/Plastic**

Voorschriften

EN-norm	**EN 1111**
Geluidsklasse	**I (ISO 3822)**

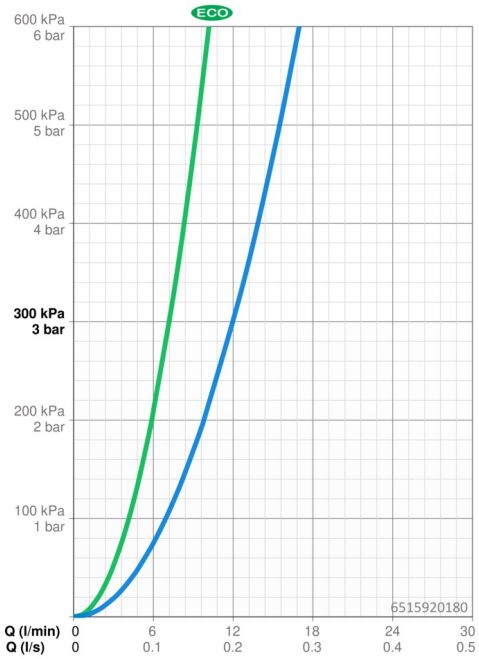

Reserveonderdelen

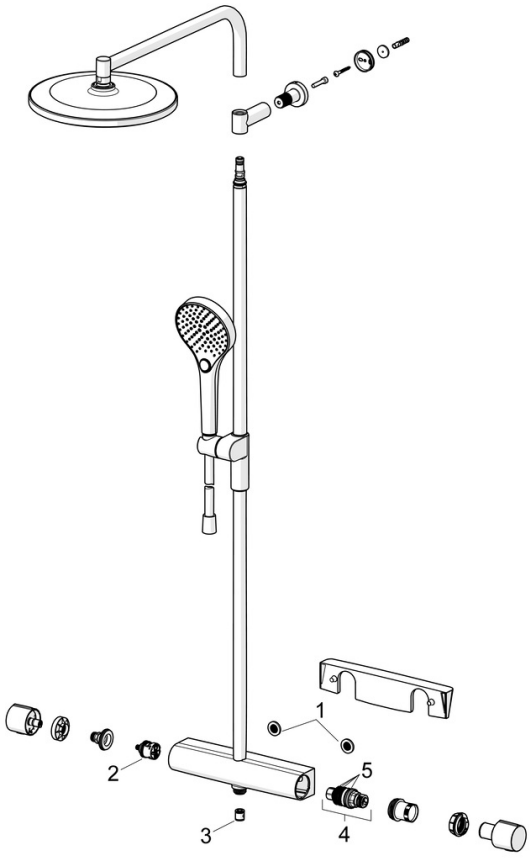

SP65159201CLR

	Naam	Code
01	Filter dichting, G3/4	59911076
02	Omsteller	59914183
03	Terugslagklep, DN15	59914250
04	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
05	O-ring	59914113

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 24.02.2024