

# 65159201 HANSAVIVA - Regendouche kraan


EAN: 4057304018039
static.hansa.com/65159201



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koud-aanduiding, Easy-Grip hendel, Eco optie voor debiet
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Draaibaar kogelscharnier, Handdouche, Vast te zetten in de middenstand, MagShelf. Afneembare plaat met magnetische bevestiging, Verstelbare bevestiging glijstang, Draaibare hoofddouche, Doucheslang (1750 mm), Glijstang, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang, Variabele montage punten
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Massage – sterke waterstroom dankzij draaibare sproeiers, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeel voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
- 3-stralig

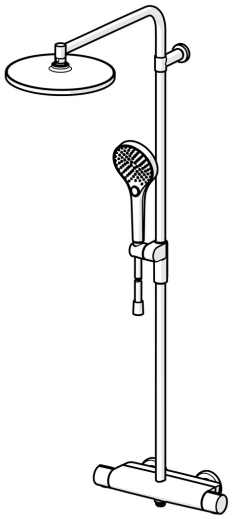

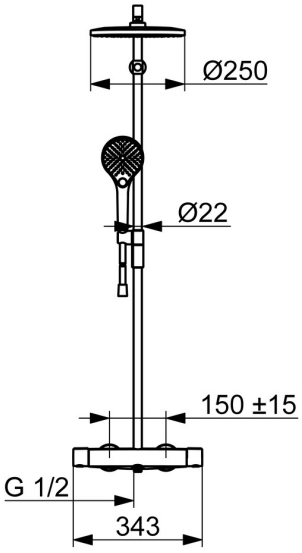

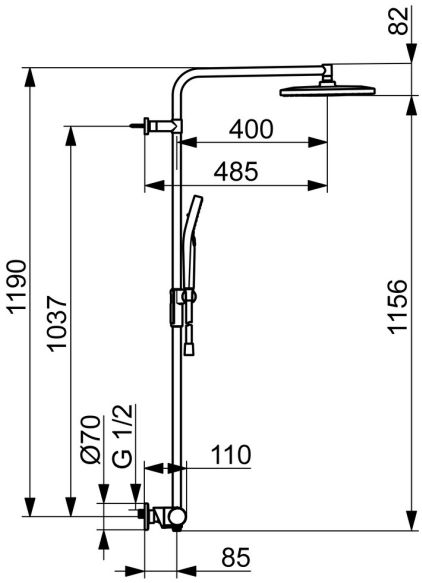
© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 24.02.2024

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen


| | |
|---|---|
| Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar | **7.2 l/min** |
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar | **12.0/12.0 l/min** |
| Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s) | **2.5 bar** |

### Technische eigenschappen


| | |
|---|---|
| Warmwatertoevoer | **max. +80°C** |
| Werkdruk | **1-10 bar** |
| Aansluitmaat | **G3/4** |
| Inbouwbreedte | **CC150± 15 mm** |
| Terugstroom beveiliging (EN1717) | **EB** |
| Materiaal | **Brass/Plastic** |

### Voorschriften

| | |
|---|---|
| EN-norm | **EN1111** |
| Geluidsklasse | **I (ISO 3822)** |

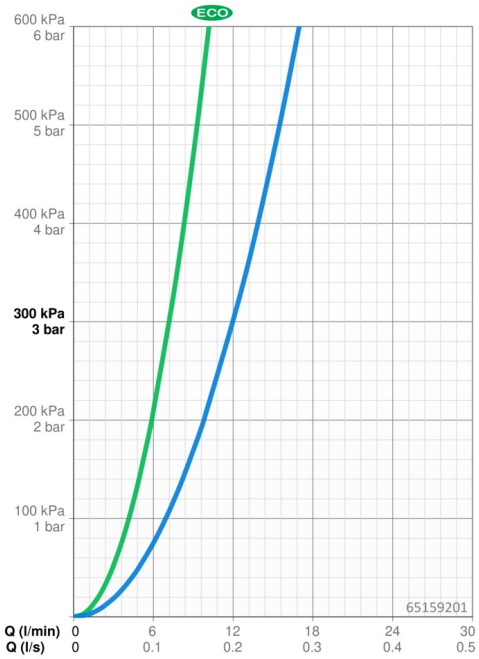


## Reserveonderdelen

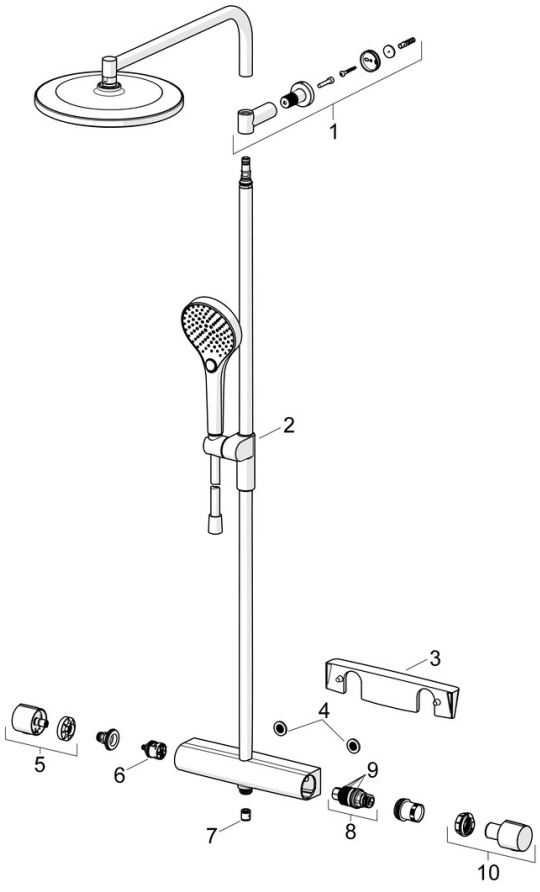


### SP65159201

| | Naam | Code |
|---|---|---|
| 01 | Muurhaak Chroom | 1013325V |
| 02 | Schuifstuk Chroom | 1012974V |
| 03 | Schap Chroom | 1012484V |
| 04 | Filter dichting, G3/4 | 59911076 |
| 05 | Debiethendel Chroom | 1006775V |
| 06 | Omsteller | 59914183 |
| 07 | Terugslagklep, DN15 | 59914250 |
| 08 | Thermostaat/binnenwerk, 3.4 | 59914114 |
| 09 | O-ring | 59914113 |
| 10 | Temperatuur hendel Chroom | 1006752V |

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 24.02.2024