


UFH-PGKTA: Konstanttemperaturregelung mit Pumpe

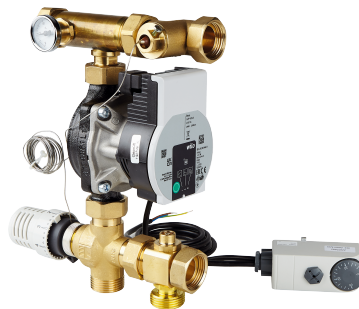

Kommerzielle Informationen

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Raumtemperaturregelung	✓	Max. Arbeitsdruck	6 Bar
Wassertemperaturregelung	✓	Betriebstemperatur	0 80 Grad Celsius
Mit Entlüftung	✗		
Material Abdeckplatte	Kunststoff		
Farbe der Abdeckplatte	sonstige		
Farbe Bedienelement	sonstige		

Verwandte Produkte