Aura T8 Ultimate Protector Long Life

De splintervrije fluorescentielamp met ultieme levensduur




Aura Ultimate Protector is een T8 fluorescentielamp met een extreem lange levensduur tot 80.000 uur, gebaseerd op de gepatenteerde kathode constructie en speciale coating. De lamp is volledig (inclusief ring) beschermd door een FEP-beschermfolie. Daarmee is de Ultimate Protector een van de meest economische en duurzame T8 fluorescentielampen op de markt voor algemene verlichting worden et HACCP-conformiteit. De Aura Protector-lampen aanbevolen voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.


- **Zeer lange levensduur: tot 80.000h**
- **Voor gebruik op magnetische en elektronische voorschakelapparaten**
- **Splinterbescherming door FEP-film, HACCP conform - geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie**
- **Tot 75% besparing op onderhoudskosten**
- **Kan toegepast worden in armaturen die geschikt zijn voor alle T8 lampen**

Toepassingen:

- **Levensmiddelenbranche**
- **Productiebedrijven**
- **Chemische industrie**
- **Laboratoria**
- **Sportomplexen**
- **Scholen**

TECHNISCHE GEGEVENS

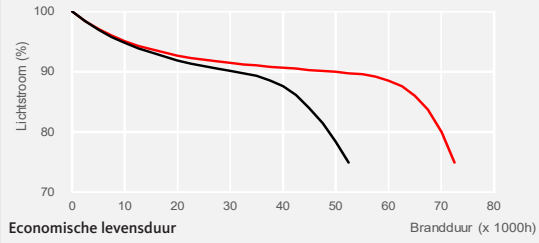

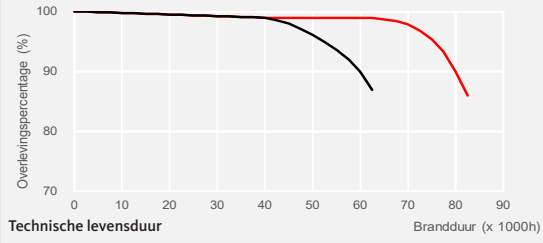


Kleurweergave	≥ 80	
Lampvoet	G13	
Vorschaltgerät	EVSA (warmstart)	VSA (met starter)
Nutzlebensdauer (IEC)	70.000h	48.000h
Nennlebensdauer (12B10)	80.000h	60.000h
Dauerbetrieb	84.000h	65.000h

EVSA (warmstart) VSA (met starter)



Zelfs bij lampbreuk bestaat er geen gevaar voor glassplinters of andere componenten van de lamp dankzij de plastic beschermfolie.

AFMETINGEN EN GEWICHT

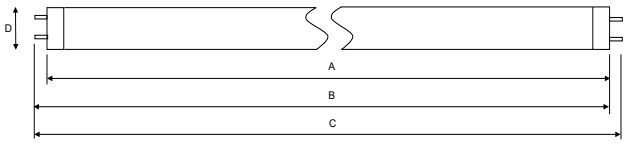

TYPE	A (max.)	B (max.)	C (max.)	D (max.)	GEWICHT
1	589,8mm	596,9mm	604,0mm	28,0mm	120g
2	1199,4mm	1206,5mm	1213,6mm	28,0mm	225g
3	1500,0mm	1507,1mm	1514,2mm	28,0mm	285g

TYPE	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	LICHTKLEUR	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM (lm)	LICHT-EFFICIËNTIE (lm/W)	ENERGIE-KLASSE	VERBRUIK (kWh/1000h)	VPE
Ultimate Protector 18W										
1	431013	Ultimate Protector 18W-830	18	warm wit	3000	1300	72	A	22	30
1	431014	Ultimate Protector 18W-840	18	wit	4000	1300	72	A	22	30
Ultimate Protector 36W										
2	431033	Ultimate Protector 36W-830	36	warm wit	3000	3350	93	A	43	30
2	431034	Ultimate Protector 36W-840	36	wit	4000	3350	93	A	43	30
Ultimate Protector 58W										
3	431053	Ultimate Protector 58W-830	58	warm wit	3000	5200	90	A	68	30
3	431054	Ultimate Protector 58W-840	58	wit	4000	5200	90	A	68	30

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de laatste versie van dit productblad kunt u kijken op onze website.

2018-10-04

Aura Light GmbH, Alter Teichweg 15, 22081 Hamburg, Duitsland
Voor Nederland: T: +31 (0)33 450 40 20, info@auralight.nl, www.auralight.nl
Voor België: T: +31 (0)33 450 40 20, info@auralight.be, www.auralight.be

AURA LIGHT