Aura T8 Universal Thermo Long Life

Voor koude omgevingen







De Universal Thermo is een T8 fluorescentielamp met een lange levensduur tot 60.000 uur, gebaseerd op de gepatenteerde kathode constructie en de speciale coating. De T8 Universal Thermo is omgeven door een buitenste glazen buis (Ø 38mm), die een thermo-isolerend effect op de lamp. Door de thermische isolatie heeft de lamp bij lage temperaturen een tot 5 maal hogere lichtopbrengst dan standaard lampen. De lamp is hierdoor ideaal voor koude omgevingstemperaturen.


- **Lange levensduur tot 60.000h**
- **Voor gebruik op magnetische en elektronische voorschakelapparaten**
- **Tot 65% besparing op onderhoudskosten**
- **Voor gebruik bij koude omgevingstemperaturen**
- **Kan in alle geschikte T8-armaturen gebruikt worden, diameter in acht nemen**


Toepassingen:


- **Straatverlichting**
- **Tunnelverlichting**
- **Buitenverlichting**
- **Parkeergarages**
- **Reclameborden**
- **Koelruimten**


TECHNISCHE GEGEVENS


Kleurweergave	≥ 80	
Lampvoet	G13	
Voorschakelapparaat	EVSA (warmstart)	VSA (met starter)
Economische levensduur (IEC)	50.000h	36.000h
Technische levensduur (12B10)	60.000h	43.000h
Continubedrijf*	63.000h	46.000h

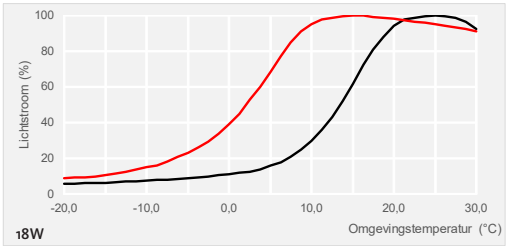

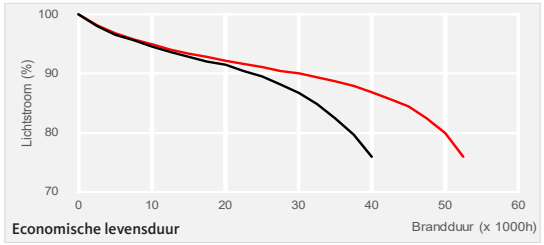

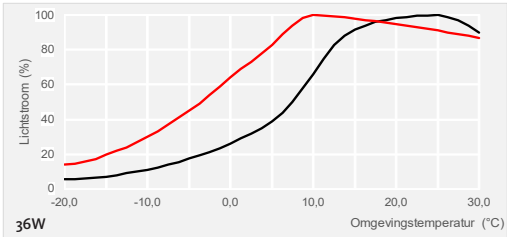

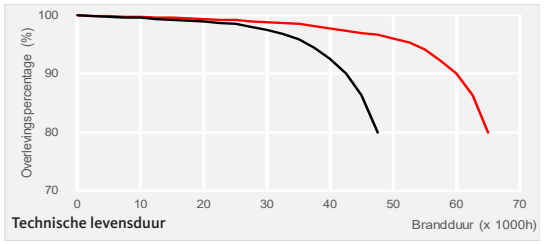

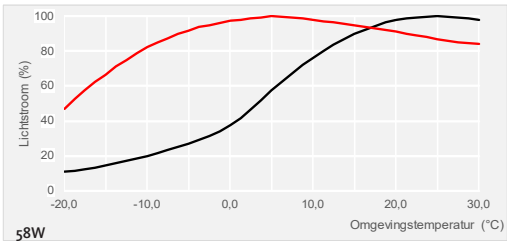


EVSA (warmstart) VSA (met starter)

Thermo-versie Ø38mm Standard-versie Ø26mm

Lichtstroommaxima 18W = +15 C° / 36W = +10 C° / 58W = +5 C°

AFMETINGEN EN GEWICHT

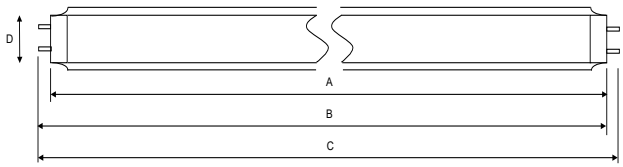

TYP	A (max.)	B (max.)	C (max.)	D (max.)	GEWICHT
1	589,8mm	596,9mm	604,0mm	40,5mm	220g
2	1199,4mm	1206,5mm	1213,6mm	40,5mm	430g
3	1500,0mm	1507,1mm	1514,2mm	40,5mm	525g

TYPE	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	LICHTKLEUR	TEMPERATUUR (K)	LICHTSTROOM (lm)	LICHT-EFFICIËNTIE (lm/W)	ENERGIE-KLASSE	VERBRUIK (kWh/1000h)	VPE
Universal Thermo 18W										
1	437313	T8 Universal Thermo 18W-830	18	warm wit	3000	1250	69	A	23	30
1	437314	T8 Universal Thermo 18W-840	18	wit	4000	1250	69	A	23	30
Universal Thermo 36W										
2	437333	T8 Universal Thermo 36W-830	36	warm wit	3000	3200	89	A	43	30
2	437334	T8 Universal Thermo 36W-840	36	wit	4000	3200	89	A	43	30
Universal Thermo 58W										
3	437353	T8 Universal Thermo 58W-830	58	warm wit	3000	5000	86	A	68	30
3	437354	T8 Universal Thermo 58W-840	58	wit	4000	5000	86	A	68	30

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de laatste versie van dit productblad kunt u kijken op onze website.

2018-10-04

Aura Light GmbH, Alter Teichweg 15, 22081 Hamburg, Duitsland
Voor Nederland: T: +31 (0)33 450 40 20, info@auralight.nl, www.auralight.nl
Voor België: T: +31 (0)33 450 40 20, info@auralight.be, www.auralight.be

AURA LIGHT