KBL OPHANGSYST.2MM SLEUTELLOZE ONTGRNDLNG+WRMDKPLAATHAAK EINDAANSL.,3M LANG-44KG

CATALOG NUMBER

SLK2L3DH



CERTIFICATIONS

FEATURES

- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde damwandhaak
- Voor snelle en eenvoudige bevestiging aan stalen dakplaten
- Verend uiteinde van de haak klikt vast in het montagegat
- Het innovatieve ontwerp beschermt de kabel tegen de scherpe rand van het montagegat en minimaliseert de kans op beschadiging

PRODUCTKENMERKEN

- Article Number: 196532
- Material: Steel;Zinc Alloy;Polypropylene
- Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd
- Static Load Safety Factor: 5:1
- Complies With: SMACNA HVAC-DCS
- Wire Rope Diameter: 2 mm
- Wire Rope Length: 3 m
- Roof Decking Sheet Thickness: Max. 1,5 mm

A: 9,2 mm

Hole Size: 8 mm

Static Load: 440 N

Height: 55 mm

Width: 19 mm

Thickness: 12,5 mm


Angle: 90 ° Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

De opgegeven belasting is enkel van toepassing indien tevens het draagvermogen van de dakplaat voldoet.

Controleer bij de fabrikant de aanbevolen belastingcapaciteit.

DIAGRAMS

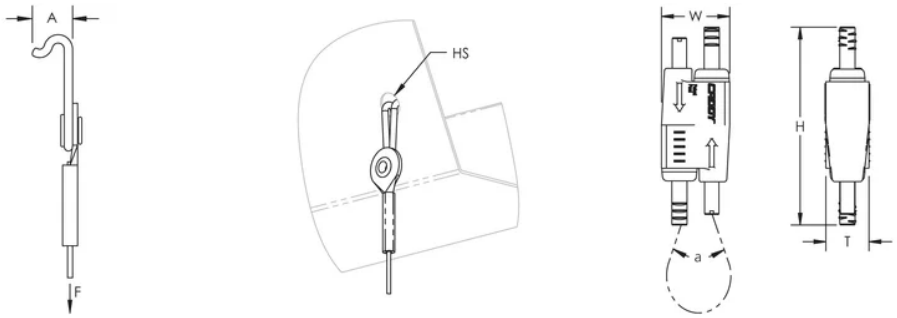

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.