KABEL OPHANGSYST.1,5MM MET SLEUTELLOZE ONTGRNDLNG+HAAK EINDAANSL.,2M LANG-19,5KG

CATALOG NUMBER

SLK15L2



CERTIFICATIONS

FEATURES


- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak
- De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen
- Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken
- Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden
- Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat
- Stop de kabel door het montagegat en gebruik de haak als een eindstop
- Ook leverbaar in een Y configuratie met haken

PRODUCTKENMERKEN

- Article Number: 196509
- Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy
- Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd
- Static Load Safety Factor: 5:1
- Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Complies With: SMACNA HVAC-DCS
Wire Rope Length: 2 m
A: 48 mm
B: 18 mm
C: 4,5 mm
Height: 55 mm
Width: 19 mm
Thickness: 12,5 mm
Angle: 90 ° Max
Static Load: 195 N

DIAGRAMS

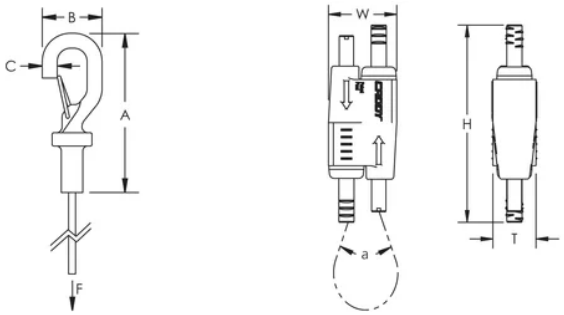

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.