PD-C-SERIE PD-C360i/8 KNX UP

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
PD-C360i/8 KNX UP wit	EP10427404	4015120427404





Korte beschrijving

- KNX Aanwezigheidssensor voor plafondinbouw met 360° detectiehoek
- Bereik tot 8 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (maximale montagehoogte 5 m)
- Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten
- Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software)

Technische gegevens

Netspanning	van KNX-bus 29 - 31 V
Busspanning	29 - 31 V = (KNX)
Stroomopname	6 mA
Detectiehoek	360°
Bereik	Ø ca. 8 m, bij een montagehoogte van 3 m tot 5 m
Instelmogelijkheden	op afstand te bedienen m.b.v. ETS-software, tijdelijk elektronisch d.m.v. infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/User en Mobil-PDi/MDi-universal (separaat te bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III
Montagevariant	Plafondinbouw
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 62 mm, Ø 108 mm
Inbouwmaat	Inbouwdiepte [mm] 24 mm, inbouwopening Ø 68 mm
Leveringsomvang	inclusief lensmasker
Interface	KNX
Slave-ingang	ja, apparaat als master of slave te configureren
KNX-uitgang	aanwezigheid, status, lichtwaarde, HVAC
KNX-ingang	handmatige lichtregeling, blokkeringen, reset, slave
Verlichtingskanaal	c1 + c2 schakelen/dimmen, opzichte (-50 % tot +50 %)
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	gedeactiveerd/ca. 5 - 2000 lux
Inschakelvertraging	gedeactiveerd/2 min. - 30 min.
Nalooptijd kanaal 2	10 sec. - 1 uur
Inschakelvertraging kanaal 3	gedeactiveerd/2 min. - 30 min.
Nalooptijd kanaal 3	gedeactiveerd/30 sec./1 min./12 uur
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Nalooptijd	gedeactiveerd/30 sec./1 min./12 uur
Oriëntatieverlichting	gedeactiveerd/10 - 50 %, keuze uit 2 waarden
nalooptijd oriëntatieverlichting	alleen bij continuschakeling/1 min. - 250 min.
Conformiteit	CE, RoHS

Toebehoren

- EM10425547 - Mobil-PDi/User zilver/groenmetallic
- EM10425608 - Beschermkorf 180/90 wit
- EM10425615 - Beschermkorf 165/70 wit
- EP10425370 - Opbouwdoos-C IP 20 wit
- EP10425387 - Opbouwdoos-C IP 20 zilver
- EP10425905 - Opbouwdoos-C IP 54 wit
- EP10425912 - Opbouwdoos-C IP 54 zilver
- EP10425929 - Plafondinbouwset-C wit
- EP10425936 - Afdekset-C360/8 zilver
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal wit


Opmerking: De productdatabase en applicatie zijn gratis te downloaden via onze website www.esylux.com.

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
PD-C360i/8 KNX UP wit	EP10427404	4015120427404






Maten in mm

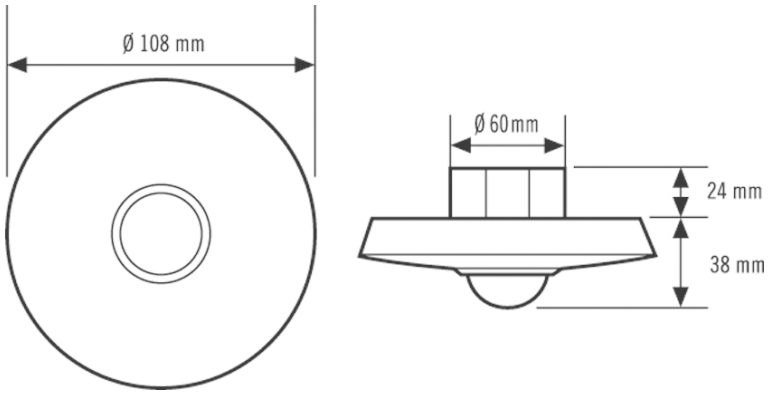

SCHALTPLÄNE

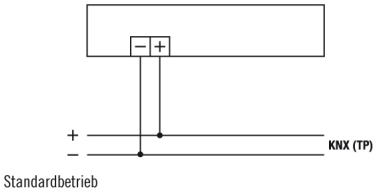

Standardbetrieb

22-10-2016