

MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

De MASTER TL-D Eco-lamp levert dezelfde lichtopbrengst als een MASTER TL-D Super 80-lamp, waarbij hij minder energie verbruikt dankzij het gebruik van specifieke fosforen en een speciale gasvulling. Toepassingen zijn scholen, kantoren, overheidsgebouwen en gezondheidszorgomgevingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	2.650 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	32,4 W
Lampstroom (nom.)	0,448 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	33 kWh
EPREL-registratienummer	423388


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25
Full EOC	871150026462640

MASTER TL-D Eco

Bestelcode	8711500264626
Materiaalnr. (12NC)	927921184023
Lokale code	TLDECO32W840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500264626


Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500264633

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrische gegevens

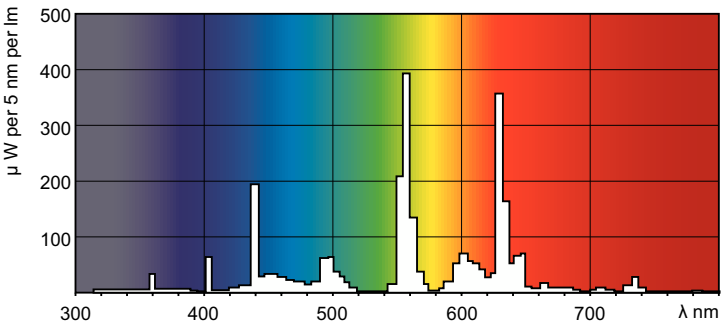


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

Levensduur

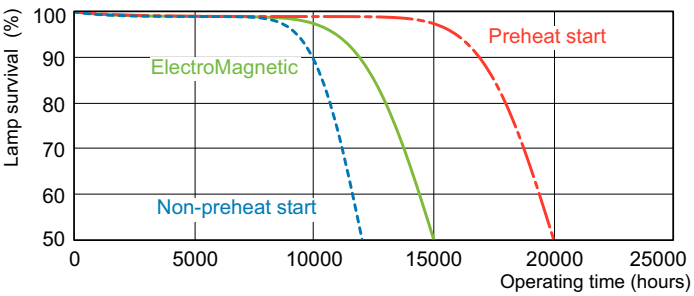


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

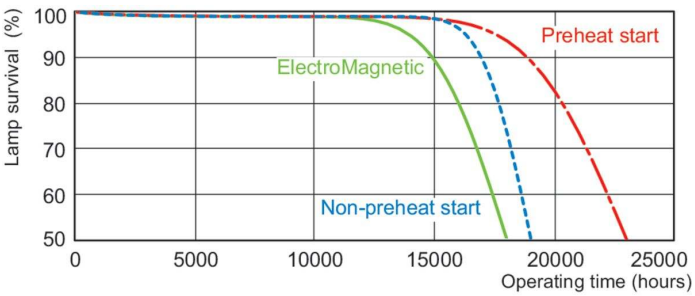

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Levensduur

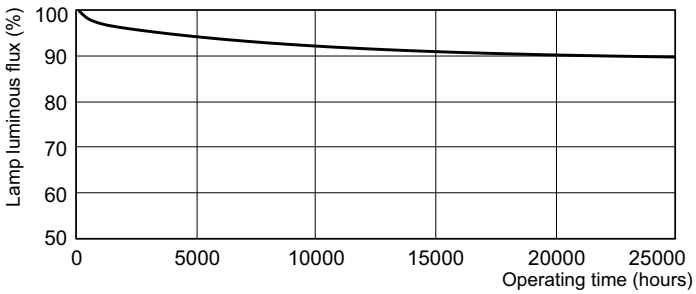

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.