PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL/20

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een uitstekende kleurweergave (CRI>90). Dit betekent dat kleuren op een natuurlijke manier worden weergegeven, waardoor ze rijk, diep en sterk overkomen zoals ze in daglicht doen. De toepassingen zijn plaatsen waar de kleurweergave belangrijk is, bijv. drukkerijen, bibliotheken, musea, ziekenhuizen en winkels (juwelen, bloemen, kleding, textiel, leder, vloerbedekking).

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	30000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorverw 20kh v spec,3h	84 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	950 [CCT of 5000K]
Lichtstroom (nom.)	4200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3725 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.)	85 lm/W
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	346
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	359
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	76 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	92
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	49.2 W
Lampstroom (nom.)	0.255 A

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	35 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	54 kWh


Productgegevens	
Volledige productcode	871150089062700

Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL20
EAN/UPC - Product	8711500890627
Bestelcode	89062700
Local Code	TL549W950
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnr. (12NC)	927991595024
Netto gewicht (per stuk)	127.400 g
ILCOS Code	FDH-49/50/1A-L/P-G5-16/1450

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




Product	D	A	B	B	C
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL20	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

TL5 HO 49W/950

Fotometrische gegevens

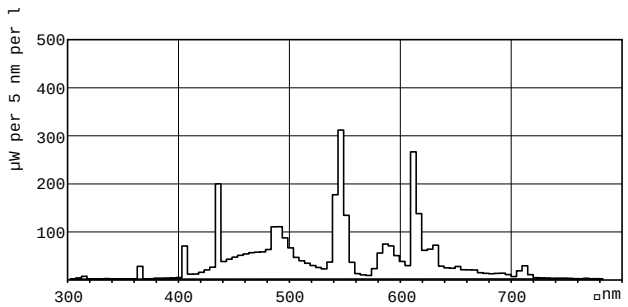

Lichtkleur TL5 /950

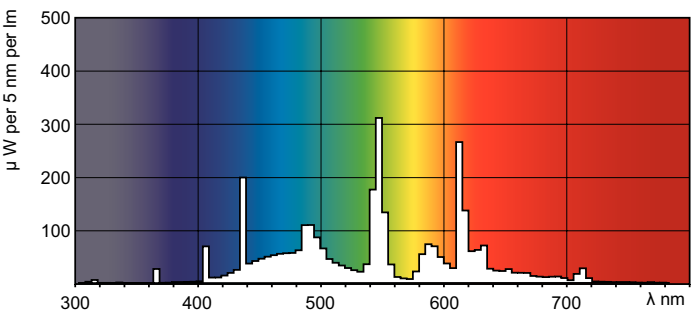

Lichtkleur TL5 /950

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com
2017, januari 24 - Wijziging van gegevens voorbehouden