

MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D

De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-halogeenlampen.;De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals recepties, lobby's, gangen, trappenhuizen en toiletten, waar het licht altijd aan is.De robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot 45°C.
- Toe te passen in droge of vochtige ruimten en in de meeste open armaturen waarin de lamphouders voldoende vrije ruimte hebben. Minimaal 10 mm.
- Niet te gebruiken in noodverlichtings - of vluchtwegarmaturen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50.000X

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER VALUE LEDspot LV

Technisch type	5.5-35W

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	60 °
Lichtstroom (nom.)	490 lm
Lichtsterkte (nom.)	550 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,09 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	490 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampstroom (nom.)	630 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.8
Spanning (nom.)	ac Electronic 12 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	95 °C

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja


Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh

Productgegevens

Volledige productcode	871869670833000
Productnaam voor bestelling	MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D
EAN/UPC - Product	8718696708330
Bestelcode	70833000
Lokale code	MSMR35WD840D60
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001326402
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,045 kg

Maatschets




MR16 12V 5W-35W 410lm 60D 4000K GU5.3 D


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D	50,5 mm	45 mm

MASTER VALUE LEDspot LV


Fotometrische gegevens



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 840 60D MR16




MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 840 60D MR16

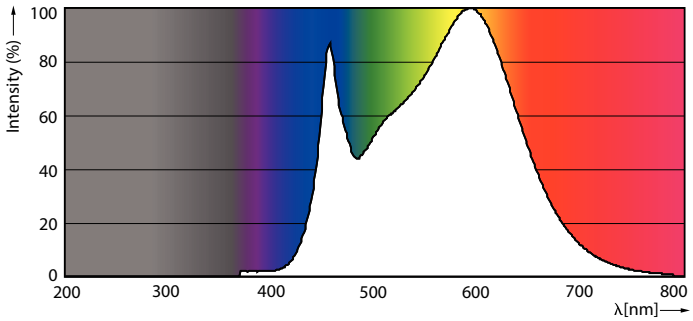


MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 840 36D MR16

Levensduur

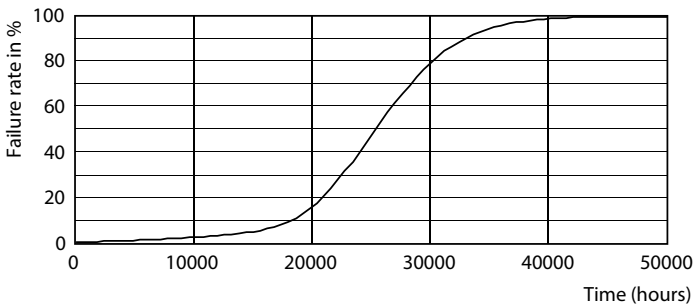

MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D MR16

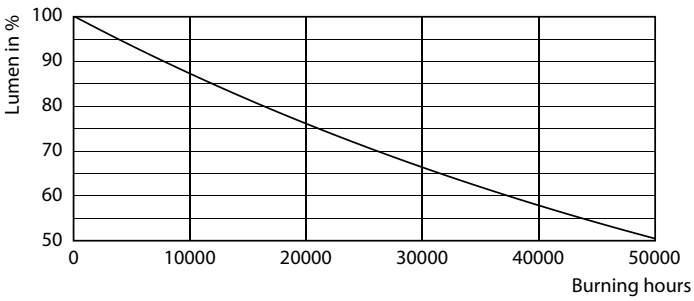

MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D MR16

MASTER VALUE LEDspot LV

© 2021 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2021, mei 7 - Wijziging van gegevens voorbehouden