PHILIPS

Lighting



HID-EXC voor SOX lampen

EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ

Elektronische VSA-units voor SOX-lampen; ontworpen om energie te besparen en onderhoudskosten te verlagen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	EII
Lamptype	SOX
Number of Lamps	1 stuk/eenheid
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	30
Automatische herstart	Nee

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	180 V
Bedrijfsfrequentie (nom.)	49 kHz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,95
Ontsteekspanning (max.)	1,0 kV
Ontsteekspanning (min.)	0,4 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	0,08 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%-+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%-+10%
Aardlekstroom (nom.)	0,5 mA
Uitgangspiekspanning (max.)	1000 V
Duur aanloopstroom	0,15 ms
Tolerantie lampvermogen	-10%/+10%
Ingangsstroom (nom.)	0.17 A
Aanlooppiekstroom (max.)	30 A

Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraden onderling (nom.)	1000 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m
Striplengte draad	8.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm²
Connectortype	Insert

Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	35 W
Nominaal lampvermogen op SOX	35 W
Systeemvermogen op SOX	37.7 W
Lampvermogen op SOX	34.0 W
Vermogensverlies op SOX	3.7 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	50 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-40 °C

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID-EXC voor SOX lampen

Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
Uitschakeling bij T-behuizing (min.)	75 °C

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	L 280x39x28

Goedkeuring en Toepassing


IP-classificatie armatuur	20
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.1
Veiligheidsnorm	EN60928, 60926
Kwaliteitsnorm	ISO 9000:2000
Milieunorm	ISO 14001
Emissienorm harmonische stroomsterkte	EN 60555.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Vochtigheidsnorm	IEC 928-13

Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	37 dB(A)

Productgegevens

Volledige productcode	871150006238330
Productnaam voor bestelling	EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500062383
Bestelcode	06238330
Local order code	EXC035S50
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	25
SAP Material	913700621466
SAP Net Weight (Piece)	0,275 kg

Maatschets

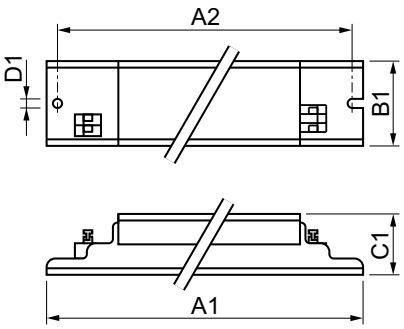

EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

© 2020 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.