# PRODUCTBLAD.

| | |
|---|---|
| **Type** | 253-GUSN-55-3430 |
| **Artikelnummer** | 40722 |
| **Merk** | ETHERMA |

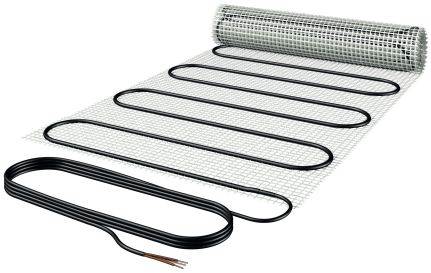

## Product omschrijving

Verwarmingsmat Gietasfalt 0.55 x 34.30m 4714W 400V

De wegdekverwarming voor installatie in gietasfalt GSN dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen, ingangen, enz. De verwarmingsmat GSN bestaat uit een pantservlechtwerk van glasvezel waarop Dipol-verwarmingskabel is genaaid. De toegestane stortingstemperatuur bedraagt 240°C gedurende 10 min. Dankzij het pantservlechtwerk van glasvezel wordt het omhoogdrijven van de verwarmingsgeleiding voorkomen. De naaitechnologie met kevlardraad garandeert een 100% betrouwbare installatie en stabiliteit van de verwarmingsmat bij installatie. De mat mag niet aan de ondervloer worden bevestigd. De optimale asfaltdikte bedraagt 2 x 2 cm en moet in twee bewerkingen worden aangebracht. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, standaa

## Technische Details

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Uitvoering** | Overig | **Aansluitspanning** | 400\| 400 | Volt |
| **Met draagmat** | Ja | **Aansluitvermogen** | 4714 \|4714 | Watt |
| **Fixatie warmtegeleider** | Gelijmd | **Vermogen** | 250 | Watt per vierkante meter |
| **Zelfklevend** | Nee | **Belasting verwarmingsgeleider** | 25 | Watt per meter |
| **Geschikt voor vochtige ruimte** | Ja | **Weerstandswaarde** | 34 | Ohm |
| **Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken** | Ja | **Aantal koudegeleiders** | 1 | |
| **Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken** | Nee | **Lengte koudegeleiders** | 10000 | Millimeter |
| **Met regeling** | Nee | **Oppervlakte** | 18,9 | Vierkante meter |
| **Met ruimtethermostaat** | Nee | **Lengte** | 34300 | Millimeter |
| **Met vloertemperatuursensor** | Nee | **Breedte** | 550 | Millimeter |
| | | **Dikte** | 7 | Millimeter |


ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf
Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau
Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo
Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl