


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 2024-D5-170
Art. Nr.: 36034



Brève description

Chauffage au sol sous carrelage/pierre 24V 0.9m² 50x170cm 170W

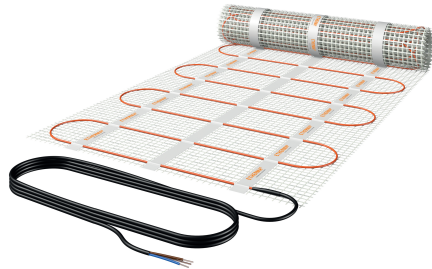

Description du produit

La natte chauffante sur treillis D préfabriquée est utilisée pour réguler la température des sols, chauffer les pièces ou isoler les murs du froid dans la zone protégée avec une tension nominale de 24 V. Grâce à une épaisseur de 2,7 mm seulement, la natte chauffante sur treillis peut être installée avec une profondeur d'encastrement réduite. La natte chauffante est adhésive et le modèle dipôle garantit une pose facile dans la couche de colle des carrelages de sol et un fonctionnement presque sans champ magnétique. Le traitement spécial utilisé garantit une installation simple et fiable à 100 %, ainsi qu'une grande stabilité des nattes chauffantes. Si vous le souhaitez, nous pouvons fabriquer des nattes chauffantes sur treillis D sur mesure, selon les dimensions, la tension, la puissance et la forme de votre choix. Câble de chauffage dipôle, Température nominale : 90 °C, Épaisseur du conducteur de chauffage : 2,7 mm, Type de protection : IP X7, Tramage réseau : 12x12 mm, adhésif, Conforme CE, Marquage : VDE, Câble de raccordement standard : 4 m, 2x1,0(1,5) mm². Conforme RoHS et REACH.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	Connection voltage	24 24 Volt
With support mat	✓	Connected load	170 17 Watt
Fixation thermal conductor	Glued	Power	0
Self-adhesive	✓	Heating conductor load	200 Watt per square metre
Suitable for damp space	✓	Resistance	13 Watt per metre
Suitable as outdoor surface heating	✗	Number of cold conductors	3,4 Ohm
Suitable as roof surface heating	✗	Length of cold conductors	1
With controller	✗	Surface	400 Millimetre
With room temperature controller	✗	Length	0,9 Square metre
With floor temperature sensor	✗	Width	1700 Millimetre
		Thickness	500 Millimetre
			2,7 Millimetre

Créé le: 27/11/2023