ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: 132-DS5-1120
Art. Nr.: 34195

0 912001 572437

Kurzbeschreibung
Heizmatte für Dünnbett, 5.6m², 50x1120cm, 725W, 230V

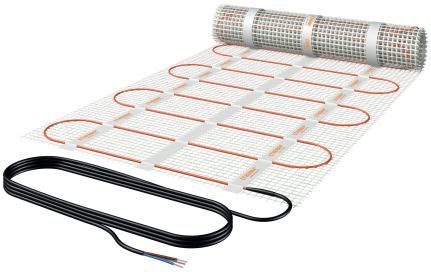

Produktbeschreibung
Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten DS mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Nenntemperatur: bis 90 °C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0 mm² Schutzgeflecht.

ETIM Merkmale

Ausführung	sonstige	**Anschlussspannung**	230|230 Volt
Mit Trägermatte	✔	**Anschlussleistung**	725|725 Watt
Fixierung des Heizleiters	geklebt	**Leistung**	130 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✔	**Heizleiterbelastung**	9,8 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✔	**Widerstand**	73 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✖	**Anzahl der Kaltleiter**	1
Geeignet als Dachflächenheizung	✖	**Länge der Kaltleiter**	4000 Millimeter
Mit Regler	✖	**Fläche**	5,6 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✖	**Länge**	11200 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	✖	**Breite**	500 Millimeter
		Stärke	2,7 Millimeter

Erstellt am: 27.11.2023

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com