
SHAFT LOAD


SI-standard

Class 4
500 – 630 – 800 ccm motors

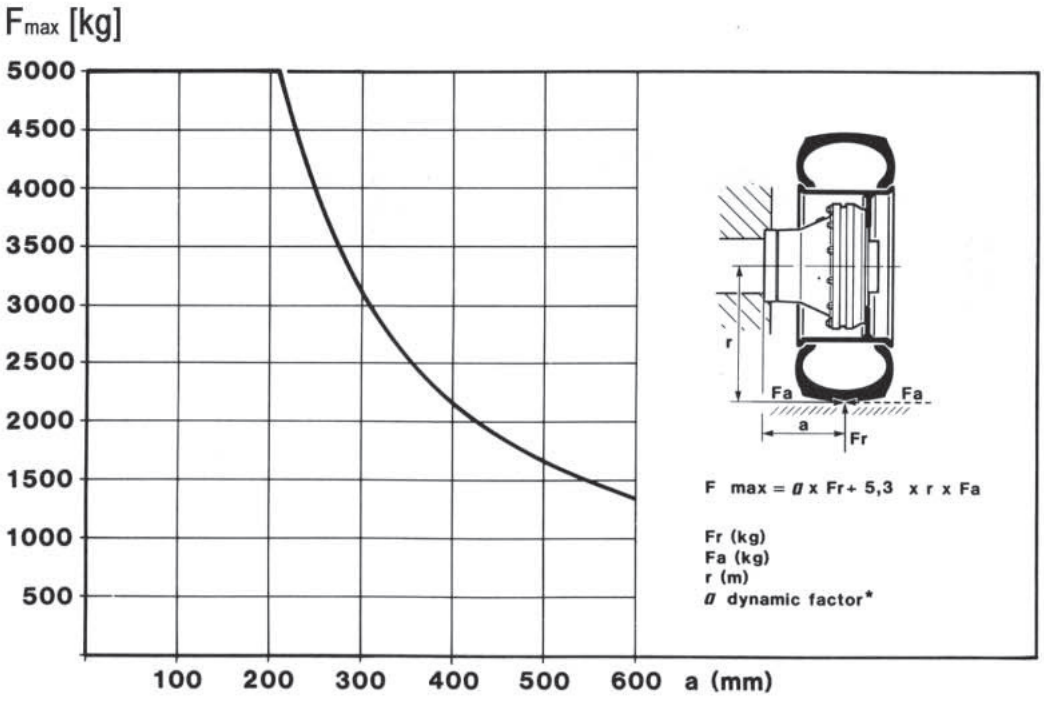

Class 4
30.5 – 38.4 – 48.8 cu.in motors

US-standard

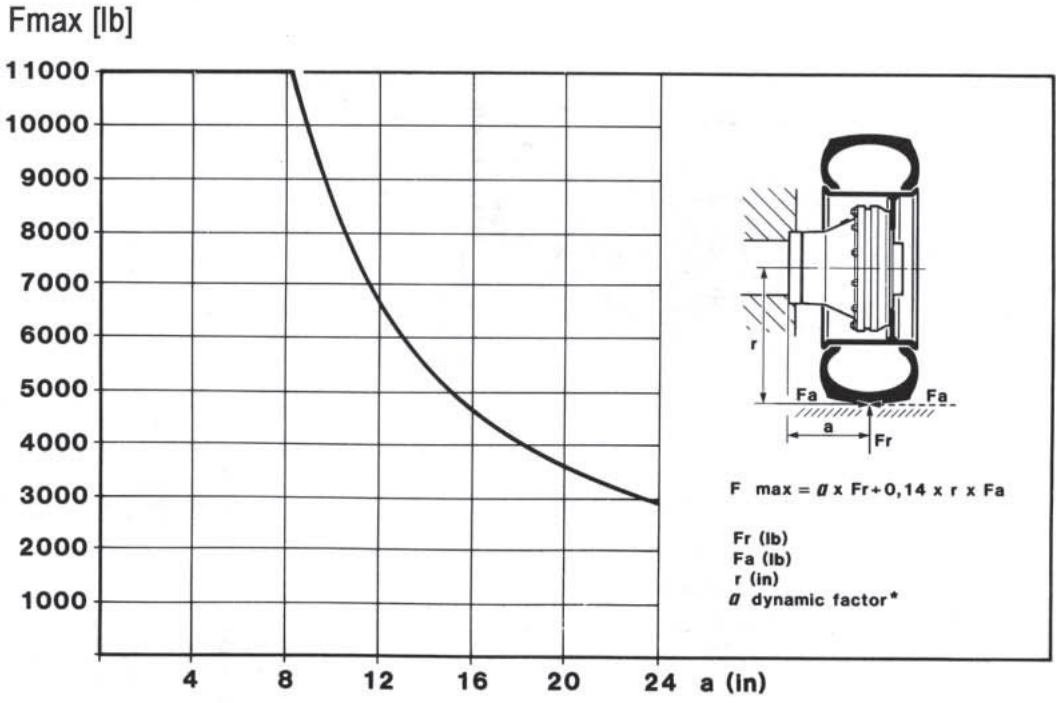

*** DYNAMIC FACTOR**

— constant loading and low speed	α = 1
— variable loading	α = 1—1.5
— shock loads or high speed (> 70 km/h or 45 mph)	α = 1.4—2